


WAAGE

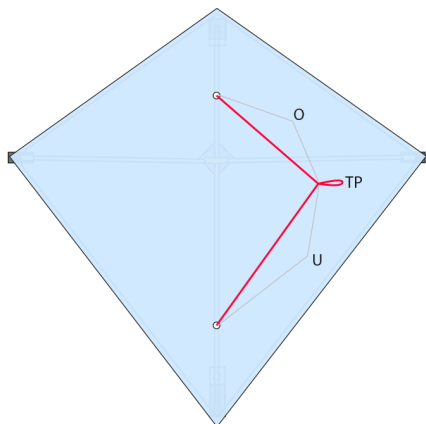

O = 40 cm
U = 49 cm

TP = Tow Point
Anleinpunkt

MATERIAL
17 kp Polyester

ECKDATEN

| WINDBEREICH | OPT. WIND |
|--------------|-----------|
| 6 - 38 KM/H | KM/H |
| 4 - 24 MPH | MPH |
| 2 - 5 BFT. | BFT. |
| 3 - 21 KNOT. | KNOT. |

| GRÖßE | cm | inch |
|-------|----|------|
| | 68 | 26,8 |
| | 68 | 26,8 |
| | g | oz |

| FLUGSCHNUR | |
|------------|----------|
| - 17 kp | - 40 m |
| - 30 lbs | - 130 ft |


SEGEL
Ripstop-Polyester
Direktdruck

HINWEISE

Alter: 5+



Diamond Kites

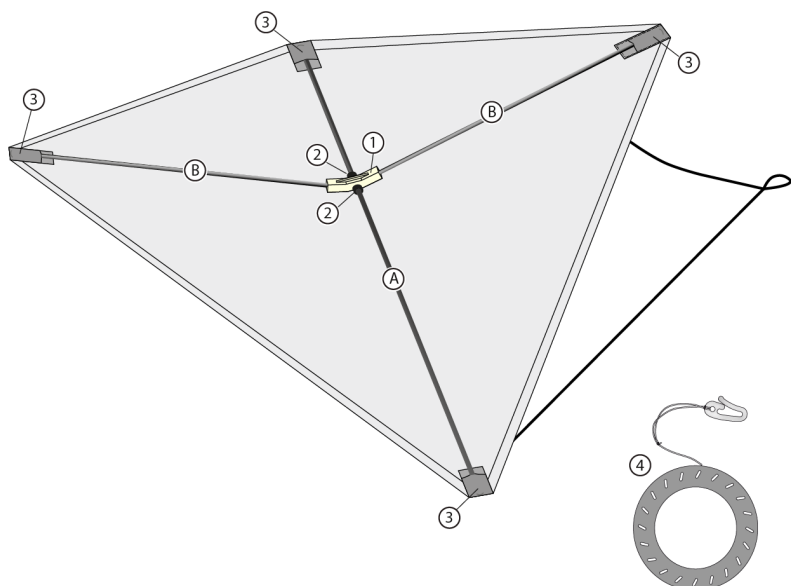

EINBAUTEILE

| ART.NR. | BEZEICHUNG | ANZ. |
|---------|---|------|
| 160440 | 1) Eddy Kreuz Exel 4mm | 1 |
| 153492 | 2) C-Clip 4 mm | 2 |
| 144400 | 3) HQ Endkappe, gespritzt , Ø4mm | 4 |
| 175902 | 4) Spule mit Schnur und Haken, 40m/17kg | 1 |

STÄBE

| ART.NR. | BEZEICHUNG | ANZ. | LÄNGE [mm] |
|---------|------------------------------|------|------------|
| 131000 | A) Fiberglas-Rohr ø4mm/100cm | 1 | 670 |
| 131000 | B) Fiberglas-Rohr ø4mm/100cm | 2 | 325 |

Die Stablängen können produktionsbedingt leicht variieren. Für die optimale Ersatzteilversorgung ist es hilfreich, die gemessene Länge mitzuteilen.

PRODUKTEINFÜHRUNG — PRODUKTAUSLAUF
August 2020