


22.04.2021 14:28:20

WAAGE

RAVE

116710xx

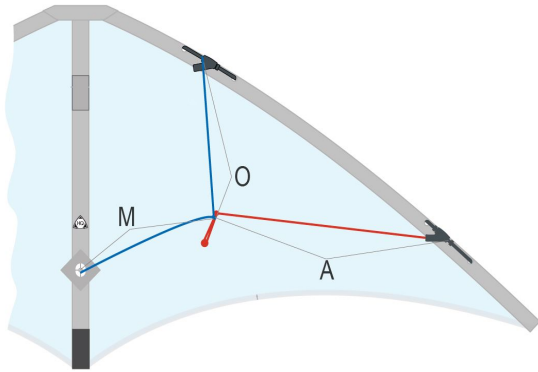

O = 54 cm , M = 55 cm , A = 57 cm

MATERIAL
65 kp corded Dyneema

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

5 - 40	KM/H	18	KM/H
3 - 25	MPH	11	MPH
1 - 6	BFT.	3	BFT.
3 - 22	KNOT.	10	KNOT.

FLUGSchnUR

75 - --	kp	20 - 25	m
160 - 0	lbs	65 - 80	ft

ABMESSUNGE

	cm	inch	SPEED
202	79,5		
	g	oz	POWER
100	39.4		
	265	9,3	

HINWEISE

Der neue Rave ist sehr robust und auch uneingeschränkt für Anfänger zu empfehlen. Trotz des sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis wird der Rave aus hochwertigen Materialien gefertigt. Er ist einfach zu fliegen und beherrscht alle gängigen Tricks und Trickkombinationen. Ecken sind sauber und

SEGELMATERI

Ripstop Nylon

ZUBEHÖR

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

Januar 2002

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
a60100	obere Spreize	Kohlefaser AVIA .2300 1m	1	50
a60082	Kielstab	Kohlefaser AVIA .2300 0,825m	1	82,5
a60070	untere Spreize	Kohlefaser AVIA .2300 0,70m	2	70
a60070	Seitenstab	Kohlefaser AVIA .2300 0,70m	4	70
130105	Standoff	Fiberglas, 2,1mm, 2m lang	5	24

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153407	Leitkante	Eckverbinder 5,9mm gibts nicht mehr	4
160060	Kreuzverbinder	Kreuzverbinder Exel 6mm	1
153660	Flügelspitze	HQ Splittkappe ø6 mm	2
144300		Endkappe, gespritzt , ø3mm	2
144550		Endkappe, gespritzt , ø5,5mm	1
144550		HQ Endkappe, gespritzt , Ø5,5mm	2
153412	Standoff/Segel	HQ Stand off Clip 2mm	4
153416	Standoff/Spreize	HQ Stand off Conector 5,5-6,3mm	2
135914	Leitkante	Avia Alu Muffe f. `230 / 5,9 mm	2
153493	Leitkante	Clip 5mm	6
150660	Kielstabende	PE- Schlauch, ø6/3mm	1
153490	Kielstab/obere Spreize	Gummiring, ø10/4mm	1