


19.04.2021 14:36:49

WAAGE

JAM SESSION

116725

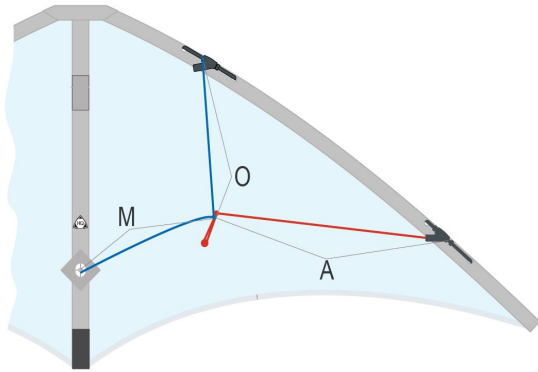

O= 56 M= 64 A= 64 (59/54,5)

MATERIAL
96 kp corded Dyneema



Sportkites

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

5 - 38 KM/H
3 - 24 MPH
1 - 5 BFT.
3 - 21 KNOT.

OPT. WIND


15 KM/H
9 MPH
3 BFT.
8 KNOT.

FLUGSCHNUR

25 - 75 kp 15 - 35 m
50 - 160 lbs 45 - 115 ft

ABMESSUNGE

	cm	inch
	220	86,6
	106	41,7
	g	oz
	325	11,5



HINWEISE

Anfängertauglicher Hochleister.
Fliegt sehr stabil und präzise.
Hervorragende Freestylequalitäten. Ein Drachen für alle Fälle.

SEGELMATERI

Ripstop Nylon.

ZUBEHÖR

PRODUKTEINFÜHRUNG

Februar 1998

PRODUKTAUSLAUF

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
A60150	Seitenstab	Kohlefaser AVIA .2300	2	150
A60100	Kielstab	Kohlefaser AVIA .2300	1	100
A60075	untere Spreize	Kohlefaser AVIA .2300	2	75
A60055	obere Spreize	Kohlefaser AVIA .2300	1	50
130105	Standoff außen	Fiberglas, 2,1mm	2	21,5
130105	Standoff mitte	Fiberglas, 2,1mm	2	23,5
130105	Standoff innen	Fiberglas, 2,1mm	2	21,5

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153407	obere Leitkante	Eckverbinder HQ 5,9mm	2
153407	untere Leitkante	Eckverbinder HQ 5,9mm	2
153660	Flügelspitze	HQ Splittkappe 6 mm	2
160460	Kreuzverbinder	Eddy Kreuz Exel 6mm	1
153416	Kielstabende	HQ Stand off Conector 5,5-6,3mm	1
153416	Standoff/Spreize	HQ Stand off Conector 5,5-6,3mm	6
153412	Standoff/Segel	HQ Stand off Clip 2mm	6
153490	Kielstab/obere Spreize	Gummiring, ø10/4mm	1
135914	Leitkantenmuffe	Avia Alu Muffe f. `230 / 5,9 mm	2

