


15.04.2021 15:35:04

WAAGE

YUKON RAINBOW 2004

116775

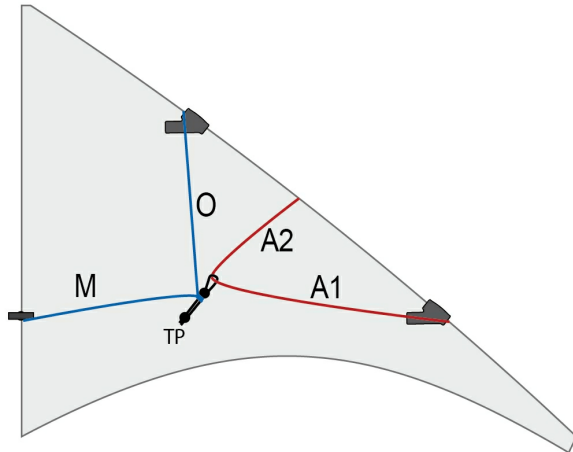

O = 45 cm ; M = 45 cm ; A = 76 cm (Gleitschenkel)
 (A1 = 41 cm ; A2 = 35 cm)
MATERIAL
 vorgereckte Polyesterleine 55kp

Best Seller Allround


INFOS

KATEGORIE	WINDBEREICH	OPT. WIND
<input checked="" type="checkbox"/> Anfänger	6 - 38 KM/H	20 KM/H
<input type="checkbox"/> Fortgeschrit.	4 - 24 MPH	12 MPH
<input type="checkbox"/> Könner	2 - 5 BFT.	4 BFT.
<input checked="" type="checkbox"/> Allround	3 - 21 KNOT.	11 KNOT.
<input type="checkbox"/> Trick		
<input type="checkbox"/> Power		
<input type="checkbox"/> Präzision		
<input type="checkbox"/> Freistil		
<input type="checkbox"/> Team		
<input type="checkbox"/> Leichtwind		
	FLUGSCHNUR	
	30 - 60 kp	20 - 30 m
	60 - 130 lbs	65 - 95 ft

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	obere Spreize	ø4 mm Hybrid Vollstab	1	455
	untere Spreize	ø5 mm Kohlefaser Rohr	1	1100
	Kielstab	ø4 mm Hybrid Vollstab	1	650
	Leitkante	ø4 mm Hybrid Vollstab	2	1160
	Standoff	ø2 mm Fiberglas Vollstab	2	250

ABMESSUNGE

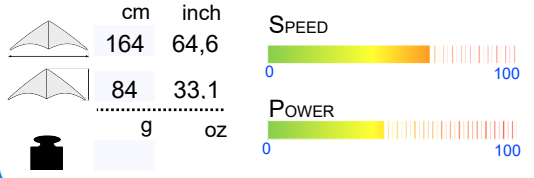

HINWEISE

SEGELMATERI

Ripstop-Nylon

ZUBEHÖR

Flugleinen Blendline 45 kp, 2 x 20 m,
 auf Winder; Flugschlaufen
 HQ Sportkite Köcher
 Anleitung

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø2mm	2
144400	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , Ø4mm	3
153640	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø4 mm	2
153418	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø2.5 mm	2
153490	Kielstab	Gummiring ø10/4 mm	1
153612	untere Spreize	HQ Spreizverbinder "Bone" ø5 mm	1
153415	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder (3,5-5,5 mm)	2
153424	Leitkante	HQ Eckverb. ø4 mm abgewinkelt	4
153492	Leitkante	C-Clip 4 mm	6
153460	Kielstab/obere Spreize	Gummiring ø6/4 mm	1
153420	Kielstabende	Heckrolle T-Verbinder ø4 mm	1

*1) die unteren Eckverbinder 4 mm müssen für die untere Spreize auf 5 mm aufgebohrt werden

PRODUKTEINFÜHRUNG — **PRODUKTAUSLAUF**
 Februar 2004