


27.04.2021 12:02:45

WAAGE

X BOW

117100xx

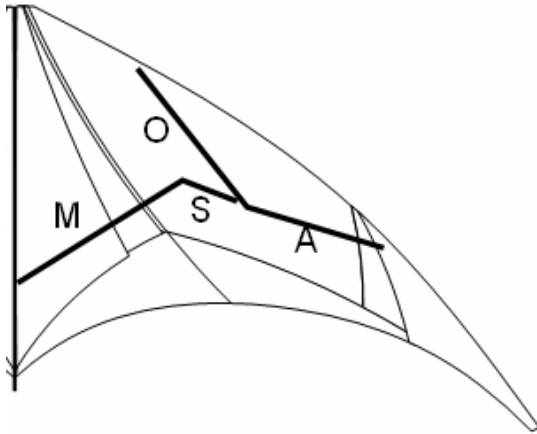

O=44 M=56 A=44 S=17,5

MATERIAL
Dyneema 60 kp ummantelt, Schnur zwischen Kielstäben: Dyneema 95 kp

Sportkites

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH — **OPT. WIND**

8 - 38 KM/H	15 KM/H
5 - 24 MPH	9 MPH
2 - 5 BFT.	3 BFT.
4 - 21 KNOT.	8 KNOT.

FLUGSCHNUR

25 - 65 kp	15 - 25 m
50 - 140 lbs	45 - 80 ft

ABMESSUNGE

cm	inch	SPEED
190	74,8	
101	39,8	POWER
g	oz	
213	7,5	

HINWEISE

Durch einen neuartigen Bogen vor dem Mittelstab gehört beim X-BOW der "Walk of Shame" der Vergangenheit an. Der X-BOW - Peter Werbas neueste Kreation - fühlt sich am wohlsten an recht kurzen Leinen. Viel Wind braucht er nicht, um seine volle Leistungsfähigkeit zu entfalten. Der X-BOW

SEGELMATERI

VENTEX POLYESTER

ZUBEHÖR

PRODUKTEINFÜHRUNG — PRODUKTAUSLAUF

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
a50071	obere Spreize	Kohlefaser AVIA .1960	1	42,5
a30100	Kielstab	Microcarbon AVIA .125	1	75
a40082	Bow	Kohlefaser AVIA .1570 4 mm	1	81,5
a50071	untere Spreize	Kohlefaser AVIA .1960 5 mm	2	63,5
a50071	Leitkante oben	Kohlefaser AVIA .1960 5 mm	2	69
a50071	Leitkante unten	Kohlefaser AVIA .1960 5 mm	2	69
130350	Standoff	Fiberglas, schwarz, 3mm, Vollstab	2	26,5

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
135975	Leitkante	Eckverbinder Avia APA "E" .196"	4
153650	Flügelspitze	HQ Splittkappe 5,0mm	2
135912	Kreuzverbinder	Avia Alu Muffe f. `0.196 / 5 mm	1
153405	Kreuzverbinder	Eckverbinder HQ 5mm	1
153640	Kielstabende (Bow)	HQ Splittkappe 4mm	1
144300	Kielstabende	Endkappe, gespritzt , o3mm	1
135912	Leitkantenmuffe	Avia Alu Muffe f. `0.196 / 5 mm	2
153415	Standoff/Spreize	HQ Stand off Conector 3,5-5,5mm	2
153413	Standoff/Segel	HQ Stand off Clip 3mm	2
135910	Nase	Avia Alu Muffe f. `157 / 4 mm	1
135952	Nase	G - Force T - APA Y .156/4mm	1
144500	Nase	Endkappe, gespritzt , o5mm	1