


WAAGE

MAESTRALE 98

117295

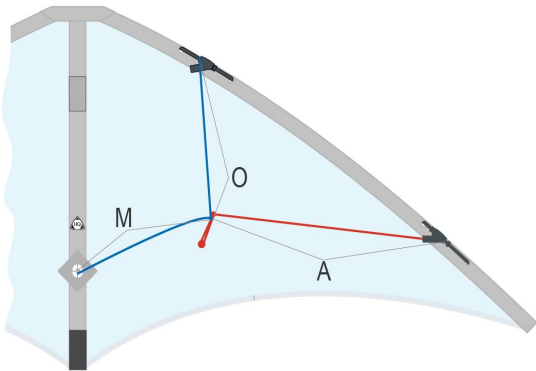

O = 58 cm ; M = 60 cm ; A = 67 cm

MATERIAL
90 kp corded Dyneema

nicht mehr iP

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

7 - 35 KM/H
4 - 22 MPH
2 - 5 BFT.
4 - 19 KNOT.

OPT. WIND

15 KM/H
9 MPH
3 BFT.
8 KNOT.

FLUGSCHNUR

45 - 75 kp 15 - 30 m
90 - 160 lbs 45 - 95 ft

ABMESSUNGE

cm inch
198 78
84,5 33,3
g oz
279 9,8



HINWEISE

SEGELMATERI

Spinnaker Polyester VENTEX

ZUBEHÖR

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

Februar 1998

STÄBE

| ARTIKELNR. | STÄBE | BEZEICHNUNG | # | LÄNGE |
|------------|----------------|------------------------------|---|-------|
| A60125 | Seitenstab | Kohlefaser AVIA .2300 1,25m | 2 | 125 |
| A60082 | Kielstab | Kohlefaser AVIA .2300 0,825m | 1 | 82,5 |
| A60100 | untere Spreize | Kohlefaser AVIA .2300 1m | 2 | 75 |
| | obere Spreize | 6mm CfK | 1 | 50 |
| 130105 | Standoff außen | Fiberglas, 2,1mm, 2m lang | 2 | 16,3 |
| 130105 | Standoff innen | Fiberglas, 2,1mm, 2m lang | 2 | 16,3 |
| 130120 | Segellatte | Fiberglas 3,0mm 2m lang | 2 | 20 |

EINBAUTEILE

| ARTIKELNR. | EINBAUPOSITION | BEZEICHNUNG | # |
|------------|------------------|---------------------------------|---|
| 153407 | Leitkante | Eckverbinder HQ 5,9mm | 4 |
| 160060 | Kreuzverbinder | Kreuzverbinder Exel 6mm | 1 |
| 153416 | Standoff/Spreize | HQ Stand off Conector 5,5-6,3mm | 2 |
| 153412 | Standoff/Segel | HQ Stand off Clip 2mm | 2 |
| 148090 | | O - Ring, 9,5mm | 2 |
| 153660 | Flügelspitze | HQ Splittkappe 6 mm | 2 |
| 144300 | Standoff/Spreize | Endkappe, gespritzt , o3mm | 4 |
| 153495 | | Clip, schwarz 6mm | 6 |
| 144200 | Standoff/Spreize | Endkappe, gespritzt , o2mm | 8 |
| 144550 | | Endkappe, gespritzt , o5,5mm | 3 |
| 153416 | Standoff/Spreize | HQ Stand off Conector 5,5-6,3mm | 4 |