
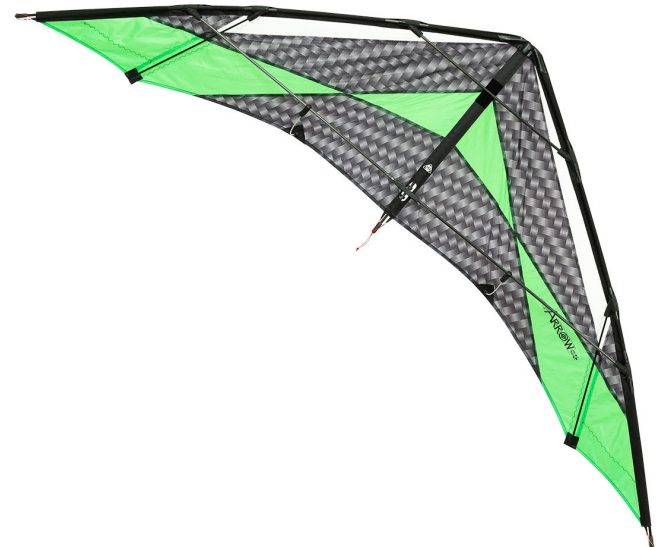


29.09.2021 11:41:30

WAAGE

HQ ARROW M

117481

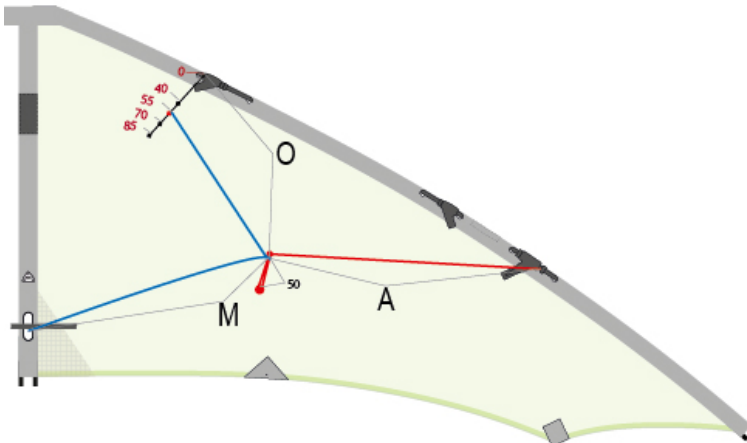

O = 52,5 cm ; M = 54,5 cm ; A = 45,5 cm

MATERIAL
Dyneema ummantelt 100 kp

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

12 - 49	KM/H	30	KM/H
7 - 30	MPH	19	MPH
3 - 6	BFT.	5	BFT.
6 - 26	KNOT.	16	KNOT.

OPT. WIND

FLUGSchnur

50 - 100	kp	25 - 35	m
110 - 210	lbs	80 - 115	ft

ABMESSUNGE

	cm	inch
	174	68,5
	64	25,2
	g	oz
	256	9



HINWEISE

SEGELMATERI

Rip-Stop-Polyester 70D

ZUBEHÖR

PRODUKTEINFÜHRUNG

Januar 2020

PRODUKTAUSLAUF

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	1	490
	Leitkante	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	2	1046
	obere Spreize	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	1	417
	untere Spreize	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	23	575
	Standoff	Ø2.1 mm Fiberglas Vollstab umwickelt	2	146
	Segellatte	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	2	323
	Plugs untere	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	2	100

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
160060	Mittelkreuz	Kreuzverbinder Exel 6 mm	1
153426	Leitkante	HQ Eckverb. ø6 mm abgewinkelt	6
153495	Leitkante/Kielstab	C-Clip 6 mm	12
153418	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø2.5 mm	2
153416	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm)	2
153660	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø6 mm	2
144550	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , Ø5,5mm	3
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø2mm	2
144400	Segellatten	HQ Endkappe, gespritzt , Ø4mm	2