
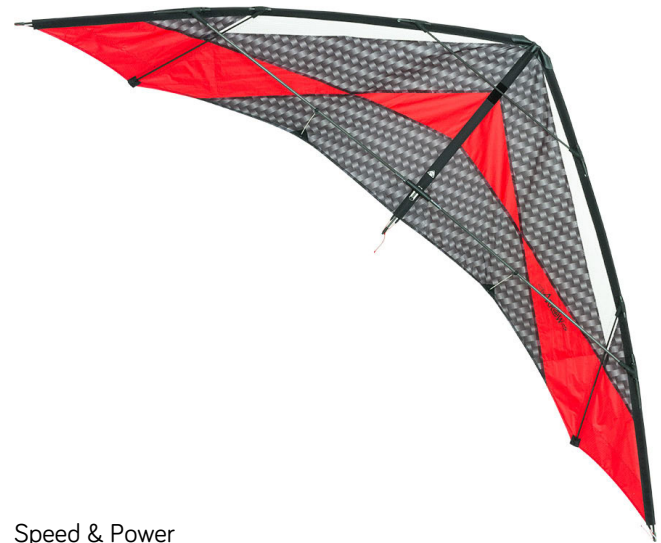


25.11.2019 09:12:08

WAAGE

ARROW

11748417

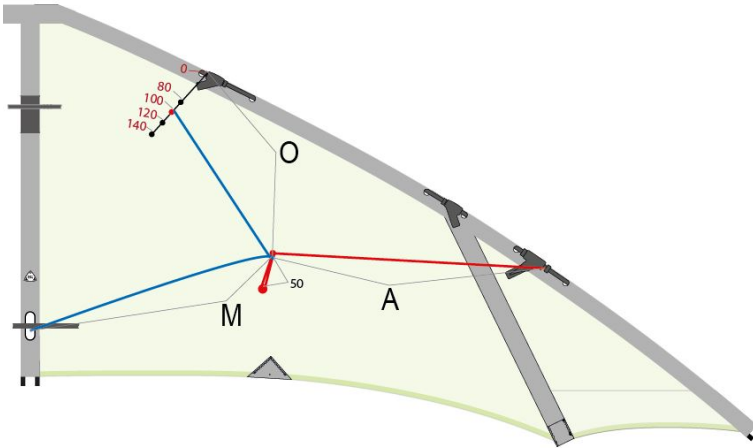

O = 67,5 cm ; M = 68,5 cm ; A = 65,5cm

MATERIAL
100 kp Dyneema ummantelt

Speed & Power

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

10 - 55	KM/H	30	KM/H
6 - 34	MPH	19	MPH
2 - 7	BFT.	5	BFT.
5 - 30	KNOT.	16	KNOT.

OPT. WIND

FLUGSCHNUR

80 - 140	kp	25 - 35	m
170 - 300	lbs	80 - 115	ft

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	1	640
	obere Spreize	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	1	543
	untere Spreize	Ø8 mm Kohlefaser Rohr (100 mm Plugs am Mittelkreuz)	2	750
	Leitkante oben	Ø6 mm Kohlefaser Rohr (80 mm Plugs muffenseitig)	2	790
	Leitkante unten	Ø6 mm Kohlefaser Rohr (80 mm Plugs muffenseitig)	2	570
	Segellatte	Ø5 mm Hybrid Rohr	2	420
	Standoff	Ø2.1 mm gewickeltes Fiberglas	2	190
	Plugs Leitkante	Ø4 mm Kohlefaser Vollstab	4	80
	Plugs untere Spreize	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	2	100

ABMESSUNGEN

	cm	inch	SPEED
220	86,6		
	cm	inch	POWER
84	33,1		
	g	oz	
378	13,3		

HINWEISE

SEGELMATERIAL

Polyester RipStop | Mylar

ZUBEHÖR INKLUSIVE

HQ Sportkiteköcher
Anleitung

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
	Kielstab/untere Spreize	Mittelkreuz Ø8/8 mm	1
	Leitkante unten / Spreize	Leitkatenverbinder Ø8 mm	2
	Leitkante unten	Ø8 mm Kohlefaserrohr zum Auffüllen des Verbinders	2
	Leitkante unten / Segellatte	Leitkatenverbinder Ø6 mm	2
	Leitkante oben	Leitkatenverbinder Ø6 mm	2
	Leitkantenmuffe	Ø6 mm Aluminium	2
	Kielstab / Leitkanten oben	Ø6 mm Endkappen	3
	Flügelspitzen	Ø6 mm Splittkappe	2
	untere Spreize	Standoff Verbinder groß	2
	Schleppkante / Standoff	Standoff Fitting schraubbar	2
	Kielstab / Leitkante	Ø6 mm Stopper Clips	10
	Standoffs	Ø2 mm Endkappe	2
	Segellatten	Ø5 mm Endkappe	2
	Kielstabende	Ø6 mm Splittkappe	2

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

Februar 2018