


12.11.2019 12:01:07

## WAAGE

## ION Blaze

11660117

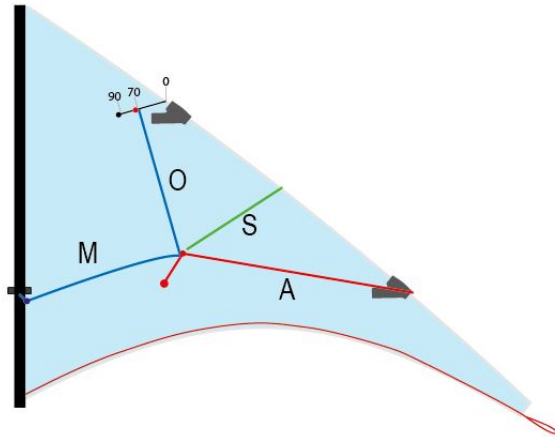

O = 49,5cm ; M = 55,5cm ; A = 42cm ; S = 38,5cm

**MATERIAL**  
70 kp Dyneema ummantelt

Best Seller Allround

### INFOS

<b>KATEGORIE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Anfänger <input type="checkbox"/> Fortgeschrit. <input type="checkbox"/> Könner <input checked="" type="checkbox"/> Allround <input checked="" type="checkbox"/> Trick <input type="checkbox"/> Power <input type="checkbox"/> Präzision <input type="checkbox"/> Freistil <input type="checkbox"/> Team <input type="checkbox"/> Leichtwind	<b>WINDBEREICH</b>		<b>OPT. WIND</b>	
	10 - 60	KM/H	20	KM/H
	6 - 37	MPH	12	MPH
	2 - 7	BFT.	4	BFT.
	<b>FLUGSCHRUR</b>			
45 - 75	kp	20 - 30	m	
90 - 160	lbs	65 - 95	ft	

<b>ABMESSUNGEN</b>			
cm	inch	<b>SPEED</b>	
205	80,7	0 100	
85	33,5	<b>POWER</b>	
g	oz	0 100	
304	10,7		

### HINWEISE

### SEGELMATERIAL

Ripstop Polyester

### ZUBEHÖR INKLUSIVE

HQ Sportkites Köcher  
Flugleinen: Dyneema 60kp, 2x 25m auf Winder  
Flugschlaufen

### PRODUKTEINFÜHRUNG

### PRODUKTAUSLAUF

Januar 2015

### STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	1	770
	untere Spreize	Ø6 mm Kohlefaser Rohr + plug *1)	2	650
	Plug U. Spreize	Plug Ø4 mm Fiberglas	2	150
	obere Spreize	Ø6 mm Hybrid Rohr	1	497
	Leitkante oben	Ø6 mm Hybrid Rohr	2	650
	Leitkante unten	Ø6 mm Hybrid Rohr	2	650
	Standoff innen	Ø3 mm Fiberglas Vollstab	2	228
	Standoff außen	Ø3 mm Kohlefaser Rohr		230

1) plug für die unteren Spreizen einkleben

### EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
144550	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , Ø5,5mm	3
153426	Leitkanten	HQ Eckverb. ø6 mm abgewinkelt	4
153416	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm)	4
160060	Kreuzverbinder	Kreuzverbinder Exel 6 mm	1
153429	Leitkanten	HQ Muffe 6 mm (Kunststoff Fiberglas)	2
153660	untere Leitkante	HQ Splittkappe ø6 mm	2
153422	Kielstabende	Heckrolle T-Verbinder ø6 mm	1
153495	Leitkanten	C-Clip 6 mm	10