


### WAAGE

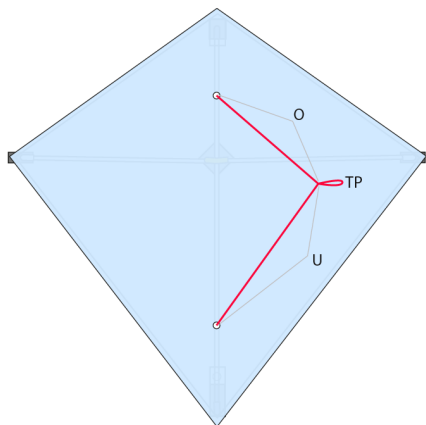

O = 40 cm  
U = 49 cm

TP = Tow Point  
Anleinpunkt

**MATERIAL**  
17 kp Polyester

### ECKDATEN

WINDBEREICH	OPT. WIND
6 - 38 KM/H	KM/H
4 - 24 MPH	MPH
2 - 5 BFT.	BFT.
3 - 21 KNOT.	KNOT.

GRÖßE	cm	inch
	68	26,8
	68	26.8
	g	oz

FLUGSCHRUR	
- 17 kp	- 40 m
- 30 lbs	- 130 ft


SEGEL  
Ripstop-Polyester

### HINWEISE

Alter: 5+



Diamond Kites

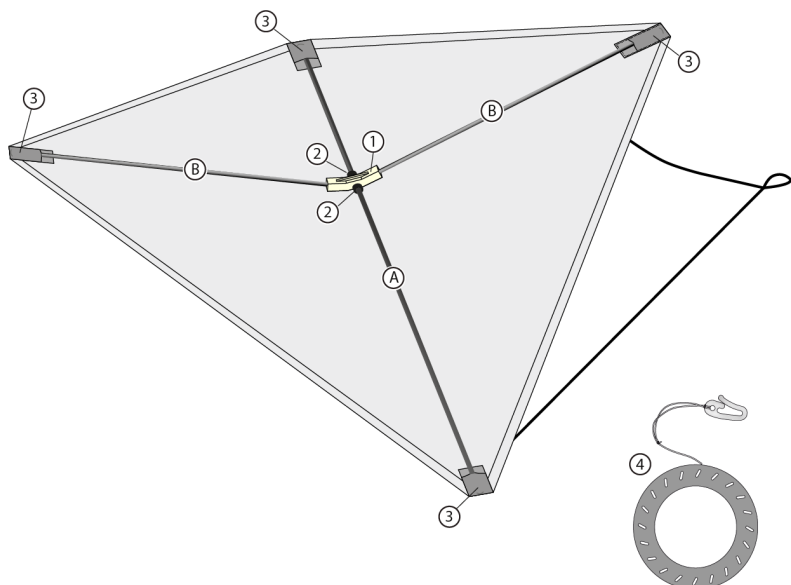

### EINBAUTEILE

ART.NR.	BEZEICHUNG	ANZ.
160440	1) Eddy Kreuz Exel 4mm	1
153492	2) C-Clip 4 mm	2
144400	3) HQ Endkappe, gespritzt , Ø4mm	4
175902	4) Spule mit Schnur und Haken, 40m/17kg	1

### STÄBE

ART.NR.	BEZEICHUNG	ANZ.	LÄNGE [mm]
131000	A) Fiberglas-Rohr ø4mm/100cm	1	670
131000	B) Fiberglas-Rohr ø4mm/100cm	2	325

Die Stablängen können produktionsbedingt leicht variieren. Für die optimale Ersatzteilversorgung ist es hilfreich, die gemessene Länge mitzuteilen.

PRODUKTEINFÜHRUNG — PRODUKTAUSLAUF  
Februar 2020