


WAAGE

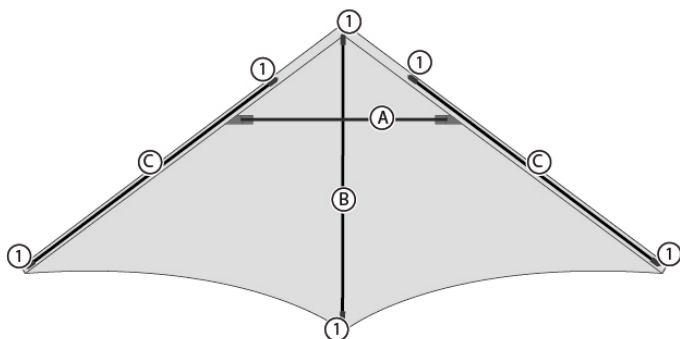

MATERIAL

ECKDATEN

| WINDBEREICH | OPT. WIND |
|--------------|-----------|
| 8 - 38 KM/H | KM/H |
| 5 - 24 MPH | MPH |
| 2 - 5 BFT. | BFT. |
| 4 - 21 KNOT. | KNOT. |

| GRÖÖE | cm | inch |
|-------|-----|------|
| | 210 | 82,7 |
| | 98 | 38,6 |
| | g | oz |



| FLUGSCHNUR | |
|--------------|--------------|
| 45 - 60 kp | 60 - 100 m |
| 90 - 130 lbs | 195 - 325 ft |

SEGEL
Ripstop-Polyester

HINWEISE

Alter: 10+

Gönnen sie dem kugelgelagertem Wirbel etwas Pflege und Öl. So wird er leichter drehen und länger halten.

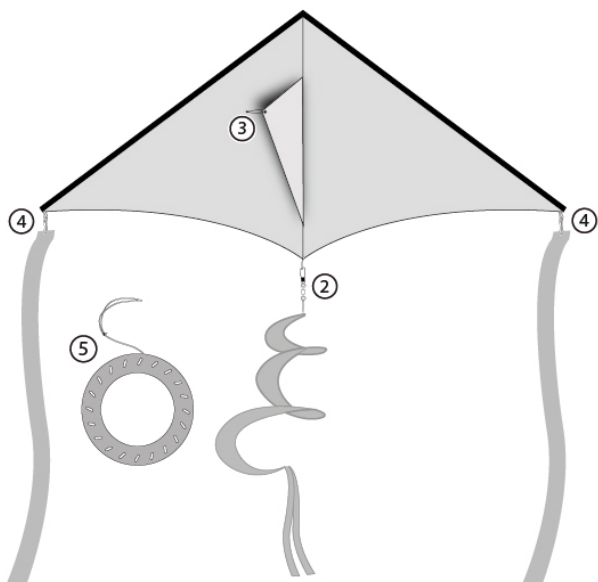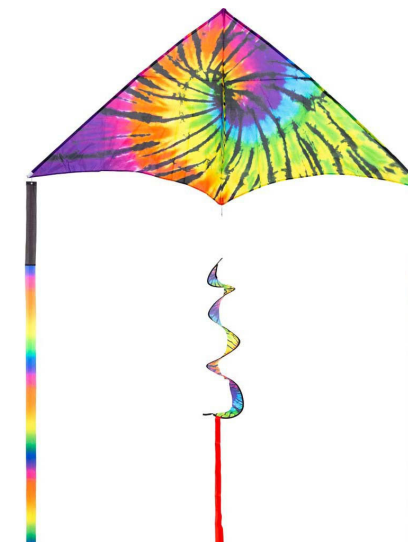

EINBAUTEILE

| ART.NR. | BEZEICHNUNG | ANZ. |
|---------|--|------|
| 144550 | 1) HQ Endkappe, gespritzt , Ø5,5mm | 6 |
| 123760 | 2) Wirbelkarabiner, kugelgelagert, 36 kg | 1 |
| | 3) Adpater für Flugschnur | 1 |
| 121550 | 4) Simplex Haken zur Befestigen der Schwänze | 2 |
| | 5) Spule mit Flugleine, 60 m / 45 kp | 1 |

STÄBE

| ART.NR. | BEZEICHNUNG | ANZ. | LÄNGE [mm] |
|---------|--|------|------------|
| G06125 | A) Spreize: Fiberglasrohr 6,0 x 125 cm | 1 | 830 |
| G06125 | B) Kiel: Fiberglasrohr 6,0 x 125 cm | 1 | 970 |
| G06125 | C) Leitkante: Fiberglasrohr 6 x 125 cm | 2 | 1080 |

PRODUKTEINFÜHRUNG — PRODUKTAUSLAUF
März 2022