


15.04.2021 15:18

WAAGE

BOLERO HOT

112360

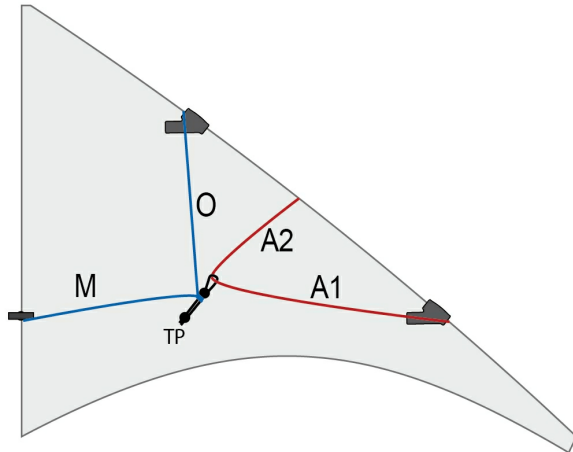

O = 45 cm ; M = 45 cm ; A1 = 41 cm + A2 = 35 cm (Gleitschenkel)

**MATERIAL**  
Polyester 40 kp; schwarz

**INFOS**

<b>KATEGORIE</b>	<b>WINDBEREICH</b>	<b>OPT. WIND</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Anfänger	6 - 38 KM/H	20 KM/H
<input type="checkbox"/> Fortgeschrit.	4 - 24 MPH	12 MPH
<input type="checkbox"/> Könner	2 - 5 BFT.	4 BFT.
<input checked="" type="checkbox"/> Allround	3 - 21 KNOT.	11 KNOT.
<input type="checkbox"/> Trick		
<input type="checkbox"/> Power		
<input type="checkbox"/> Präzision		
<input type="checkbox"/> Freistil		
<input type="checkbox"/> Team		
<input type="checkbox"/> Leichtwind		
	<b>FLUGSCHNUR</b>	
	30 - 50 kp	20 - 25 m
	60 - 110 lbs	65 - 80 ft

**ABMESSUNGE**

	cm	inch	<b>SPEED</b>
163	64,2		
	g	oz	<b>POWER</b>
83	32,7		

**HINWEISE**

**SEGELMATERI**

Ripstop-Polyester 70D

**ZUBEHÖR**

Flugleinen Blendline 45 kp, 2 x 20 m,  
auf Winder; Flugschlaufen  
HQ Sportkite Köcher  
Anleitung

**PRODUKTEINFÜHRUNG**

Januar 2007

**PRODUKTAUSLAUF**

Dezember 2010

**STÄBE**

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	obere Spreize	ø5 mm Fiberglas Rohr	1	455
	untere Spreize	ø5 mm Hybrid Rohr	1	1100
	Kielstab	ø5 mm Fiberglas Rohr	1	650
	Leitkante	ø5 mm Fiberglas Rohr	2	1160
	Standoff	ø2 mm Fiberglas Vollstab	2	250

**EINBAUTEILE**

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø2mm	2
144400		HQ Endkappe, gespritzt , Ø4mm	4
144500	Leitkante oben	HQ Endkappe, gespritzt , Ø5mm	2
153650	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø5 mm	2
153410	Schleppkante	Klappverb. 2mm Stand off Clip flach	2
153490	Kielstab/untere Spreize	Gummiring ø10/4 mm	1
153612	Kielstab/untere Spreize	HQ Spreizverbinder "Bone" ø5 mm	1
153415	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder (3,5-5,5 mm)	2
153425	Leitkante	HQ Eckverb. ø5 mm abgewinkelt	4
153493	Leitkante	C-Clip 5 mm	5

