


05.10.2020 07:48:23

WAAGE

Limbo II Classic Rainbow

112381

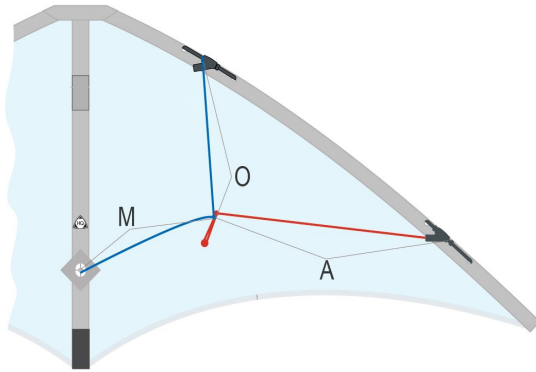

O = 48 cm ; M = 48 cm ; A = 48 cm

MATERIAL

70 kp Dyneema ummantelt

INFOS

KATEGORIE	WINDBEREICH	OPT. WIND
<input checked="" type="checkbox"/> Anfänger	10 - 49 KM/H	25 KM/H
<input checked="" type="checkbox"/> Fortgeschrit.	6 - 30 MPH	16 MPH
<input type="checkbox"/> Könnler	2 - 6 BFT.	4 BFT.
<input type="checkbox"/> Allround	5 - 26 KNOT.	13 KNOT.
<input type="checkbox"/> Trick		
<input type="checkbox"/> Power		
<input type="checkbox"/> Präzision		
<input type="checkbox"/> Freistil		
<input type="checkbox"/> Team		
<input type="checkbox"/> Leichtwind		

FLUGSchnur	
30 - 70 kp	20 - 30 m
60 - 150 lbs	65 - 95 ft

ABMESSUNGEN

	cm	inch	SPEED
	155	61	
	67	26,4	
	g	oz	POWER
	195	6,9	

HINWEISE

SEGELMATERIAL

70D RipStop Polyester

ZUBEHÖR INKLUSIVE

Flugleine: 40kp; 2 x 20m Polyester auf Winder
 Flugschlaufen
 Köcher
 HQ Lenkdrachen Ratgeber

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

Januar 2020

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	∅5 mm Fiberglas Rohr	1	575
	obere Spreize	∅5 mm Fiberglas Rohr	1	400
	untere Spreize	∅5 mm Fiberglas Rohr	2	1000
	Leitkante	∅5 mm Fiberglas Rohr	2	1000
	Standoff	∅2 mm Fiberglas Vollstab	2	173

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153414	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder klein (2,5 - 4 mm)	2
153612	untere Spreize	HQ Spreizverbinder "Bone" ø5 mm	1
144500	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , Ø5mm	3
153490	obere Spreize	Gummiring ø10/4 mm	1
153460	untere Spreize	Gummiring ø6/4 mm	1
153421	Kielstabende	Heckrolle T-Verbinder ø5 mm	1
153425	Leitkante	HQ Eckverb. ø5 mm abgewinkelt	4
153493	Leitkante	C-Clip 5 mm	6
153650	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø5 mm	2
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø2mm	2
153418	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø2.5 mm	2