


27.04.2021 15:32:50

WAAGE

SKATER

116215

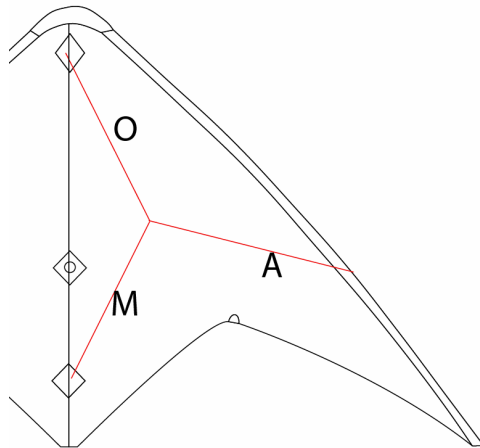

O = 67,5 cm (incl. 14,5cm); M=55,5 cm ; A = 44 cm

MATERIAL
45 kp Dacron prestreched

Innovaline

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könnner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

| WINDBEREICH | OPT. WIND |
|--------------|-----------|
| 8 - 40 KM/H | 20 KM/H |
| 5 - 25 MPH | 12 MPH |
| 2 - 6 BFT. | 4 BFT. |
| 4 - 22 KNOT. | 11 KNOT. |

FLUGSchnur

| | |
|-------------|------------|
| 30 - 35 kp | 20 - 25 m |
| 60 - 70 lbs | 65 - 80 ft |

ABMESSUNGE

| cm | inch |
|-----|------|
| 131 | 51,6 |
| 69 | 27,2 |
| g | oz |
| 202 | 7,1 |



HINWEISE

Dieser völlig neu konstruierte Einsteiger-Lenkdrehen für mittlere bis kräftige Windstärken entwickelt einen angenehmen Zug, der aber niemals zu kräftig wird. Auch am Windfensterrand ist er sicher zu beherrschen. Der Skater entwickelt moderate Fluggeschwindigkeiten. Die außerordentlich robuste

SEGELMATERI

70D Polyester Ripstop

ZUBEHÖR

PRODUKTEINFÜHRUNG

Februar 2002

PRODUKTAUSLAUF

STÄBE

| ARTIKELNR. | STÄBE | BEZEICHNUNG | # | LÄNGE |
|------------|------------|---------------------------------|---|-------|
| 131651 | Spreize | Fiberglasrohr 6mm (.230) 100 cm | 1 | 80 |
| 131651 | Kielstab | Fiberglasrohr 6mm (.230) 100 cm | 1 | 65 |
| 131651 | Seitenstab | Fiberglasrohr 6mm (.230) 100 cm | 2 | 90 |
| 130105 | standoff | Fiberglas, 2,1mm, 2m lang | 2 | 30 |

EINBAUTEILE

| ARTIKELNR. | EINBAUPOSITION | BEZEICHNUNG | # |
|------------|------------------|---------------------------------|---|
| 135988 | Leitkante | G - Force APA Conector "B" | 2 |
| 144550 | | Endkappe, gespritzt , o5,5mm | 3 |
| 153490 | Kreuzverbinder | Gummiring, o10/4mm | 1 |
| 153416 | Standoff/Spreize | HQ Stand off Conector 5,5-6,3mm | 2 |
| 144200 | standoff | Endkappe, gespritzt , o2mm | 4 |
| | Flügelspitze | Splittkappen 6 mm | 2 |
| | Kielstabende | Vinyl-Schlauchstück | 1 |