


13.11.2019 12:01:10

WAAGE

CRUISER

116510

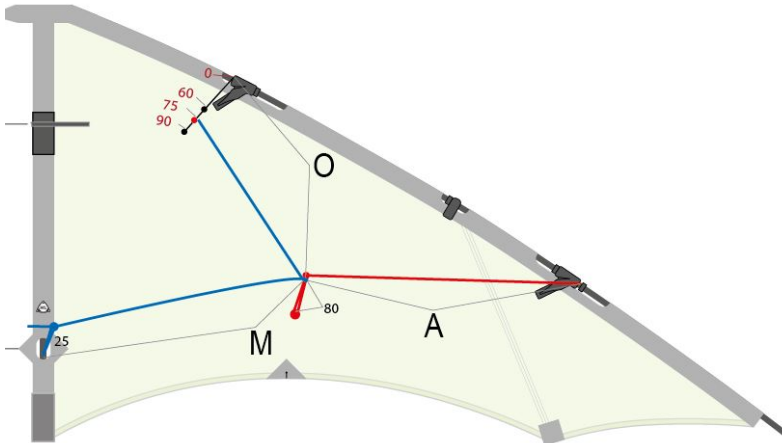

O = 630 mm ; M = 650 mm ; A = 660 mm  
(Knotenadapter mittlerer Knoten = standard)

**MATERIAL**  
100 kp Dyneema ummantelt

Sportkites

INFOS

**KATEGORIE**

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könnner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

**WINDBEREICH**

12 - 60	KM/H	25	KM/H
7 - 37	MPH	16	MPH
3 - 7	BFT.	4	BFT.
6 - 32	KNOT.	13	KNOT.

**FLUGSCHRUR**

60 - 100	kp	25 - 30	m
130 - 210	lbs	80 - 95	ft

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø8 mm Fiberglas Rohr	1	615
	obere Spreize	Ø8 mm Fiberglas Rohr	1	514
	untere Spreize	Ø8 mm Fiberglas Rohr	2	680
	Leitkante oben	Ø8 mm Fiberglas Rohr	2	700
	Leitkante unten	Ø8 mm Fiberglas Rohr	2	485
	Segellatte	Ø4 mm Fiberglas Rohr	2	365
	Standoff	Ø2 mm Fiberglas Vollstab	2	175
	Plugs	Ø6 mm Fiberglas Rohr	2	100

ABMESSUNGEN

	cm	inch	SPEED
194	76,4	0 100	
	cm	inch	POWER
74	29,1	0 100	
	g	oz	
443	15,6		

HINWEISE

2017

SEGELMATERIAL

70D Polyester RipStop

ZUBEHÖR INKLUSIVE

Winderset mit Schlaufen  
Dyneema Flugleinen  
2 x 30 m | 85 kp

Sportkite Köcher  
Lenkdrachen-Ratgeber  
Produktinformation

PRODUKTEINFÜHRUNG

Februar 2017

PRODUKTAUSLAUF

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
	Kiel und Leitkante	Endkappe 8 mm	4
	Standoff	Endkappe 2 mm	2
	Segellatte	Endkappe 4 mm	2
	Leitkante unten	Splitkappe 8 mm	2
	Leitkante	Leitkantenverbinder 8 mm	4
	Kielstab/untere Spreize	Kreuzverbinder 8 mm	1
	Kielstab und Leitkante	Stopper Clip 8 mm	9
	untere Spreize	HQ Standoff Verbinder groß	4
	Schleppkante	Standoff Verbinder Segel	2