


29.04.2021 14:54:13

WAAGE

SALSA II ROT

116736

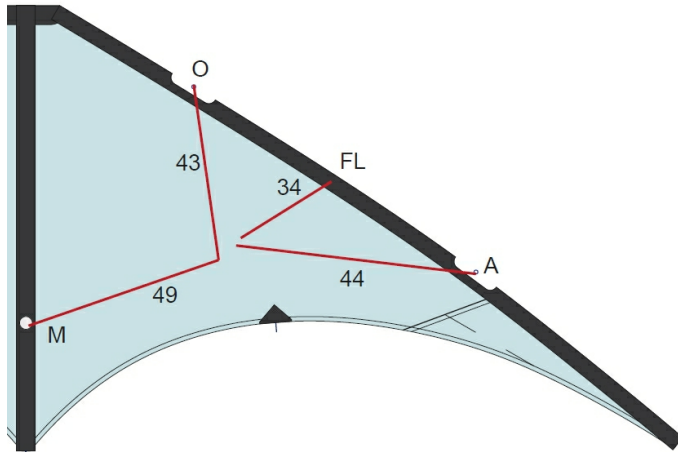

O = 43cm ; M = 49cm ; A = 44cm ; FL = 34cm

MATERIAL
65 kp corded Dyneema

Best Seller Allround

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könnner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH — **OPT. WIND**

6 - 38	KM/H	20	KM/H
4 - 24	MPH	12	MPH
2 - 5	BFT.	4	BFT.
3 - 21	KNOT.	11	KNOT.

FLUGSCHNUR

30 - 60	kp	20 - 25	m
60 - 130	lbs	65 - 80	ft

ABMESSUNGE

	cm	inch	SPEED
180	70,9		
	g	oz	POWER
91	35,8		
	237	8,4	

HINWEISE

SEGELMATERI

Ripstop Nylon

ZUBEHÖR

HQ Sportkites Köcher
Leinen: Dyneema 45 kp, 2 x 20 m auf Winder
Flugschlaufen

PRODUKTEINFÜHRUNG — **PRODUKTAUSLAUF**

Januar 2009

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	obere Spreize	Ø5mm Hybrid Rohr	1	435
	untere Spreize	Ø5mm Kohlefaser Rohr *1)	2	600
	Kielstab	Ø5mm Hybrid Rohr	1	700
	Leitkante oben	Ø5mm Hybrid Rohr	2	625
	Leitkante unten	Ø5mm Hybrid Rohr	2	625
	Standoff	Ø2mm Fiberglas Vollstab	2	190
	Plug unt. Spreize	ø3 mm Solid Fiberglas	2	80

1) Die untere Spreize am Mittelkreuz mit Plugs verstärken

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153414	Standoff/Spreize	HQ Stand Off Verbinder klein (2,5 - 4 mm)	2
144500	Kielstabende/Leitkante	HQ Endkappe, gespritzt , Ø5mm	3
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø2mm	2
160050	Kreuzverbinder	Kreuzverbinder Exel 5 mm	1
153425	Leitkante	HQ Eckverb. ø5 mm abgewinkelt	4
153493	Leitkante	C-Clip 5 mm	7
153650	untere Leitkante	HQ Splittkappe ø5 mm	2
153418	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø2.5 mm	2
153421	Kielstabende	Heckrolle T-Verbinder ø5 mm	1