

O = 55 cm ; M = 60 cm ; A = 49 cm

MATERIAL
100 kp Dyneema umwickelt

INFOS

| | | | |
|--|---|--------------|---------|
| KATEGORIE | <input type="checkbox"/> Anfänger | 10 - 40 KM/H | 20 KM/H |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Fortgeschrit. | 6 - 25 MPH | 12 MPH |
| <input checked="" type="checkbox"/> Könner | 2 - 6 BFT. | 4 BFT. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Allround | 5 - 22 KNOT. | 11 KNOT. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trick | | | |
| <input type="checkbox"/> Power | | | |
| <input type="checkbox"/> Präzision | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Freistil | | | |
| <input type="checkbox"/> Team | | | |
| <input type="checkbox"/> Leichtwind | | | |


| | |
|-------------------|------------|
| FLUGSCHNUR | |
| 40 - 80 kp | 20 - 30 m |
| 80 - 170 lbs | 65 - 95 ft |

STÄBE

| ARTIKELNR. | STÄBE | BEZEICHNUNG | # | LÄNGE |
|------------|-------------------|---|---|-------|
| | Kielstab | Ø6 Kohlefaser Rohr (~14g weight on tail) | 1 | 845 |
| | obere Spreize | Ø6 Kohlefaser Rohr | 1 | 510 |
| | untere Spreize | Kohlefaser Dynamic T15 | 2 | 700 |
| | Leitkante oben | Ø6 Kohlefaser Rohr (with 60mm plugs on ferrule side)* | 2 | 750 |
| | Leitkante unten | Ø6 Kohlefaser Rohr (with 60mm plugs on ferrule side)* | 2 | 670 |
| | Standoff innen | Ø3 Fiberglas Vollstab gewickelt (P30) | 2 | 245 |
| | Standoff außen | Ø3 Kohlefaser Vollstab | 2 | 255 |
| | Plug unt. Spreize | ø6 Fiberglas Vollstab * | 1 | 110 |

* Plugs mit Zweikomponentenkleber einkleben

ABMESSUNGEN

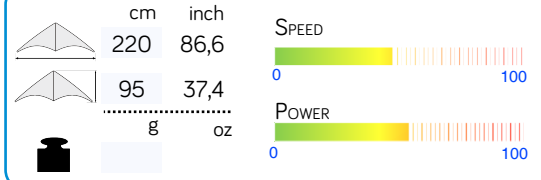

HINWEISE

SEGELMATERIAL

70D Polyester

ZUBEHÖR INKLUSIVE

Flugleinen: 2 x 25 m, Dyneema 60 kp auf Winder
Flugschlaufen
HQ Sportkite Köcher
Anleitung

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

Juli 2020

EINBAUTEILE

| ARTIKELNR. | EINBAUPOSITION | BEZEICHNUNG | # |
|------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| | Leitkante oben / Kielstab | HQ Endkappe 5,5 mm | 3 |
| | Leitkante oben | HQ Leitkanten Verbinder 6 mm | 2 |
| | Leitkante unten | HQ Leitkanten Verbinder 6 mm | 2 |
| | untere Spreize | HQ-Standoff Verbinder groß | 4 |
| | Mittelkreuz | HQ Chrome Kreuz | 1 |
| | Leitkante unten | HQ-Splittkappe 6 mm | 2 |
| | Leitkante/Kiel | Stopper-Clip 6 mm | 10 |
| | Schleppkante | Standoff Sail Screw 3 mm | 4 |
| | Standoff | Endkappe 2 mm | 4 |
| | tailend solid Weight) | Trimgewicht a ~14g | 1 |
| | tube weight | Trimgewicht b (tube weight) ~ 5,4g | 2 |
| | untere Spreize | Dynamic Innenmuffe | 1 |
| | Leitkante oben | YoYo Stopper | 2 |