


27.04.2021 16:14:21

## WAAGE

TRAMONTANA 2000 CHP

117320

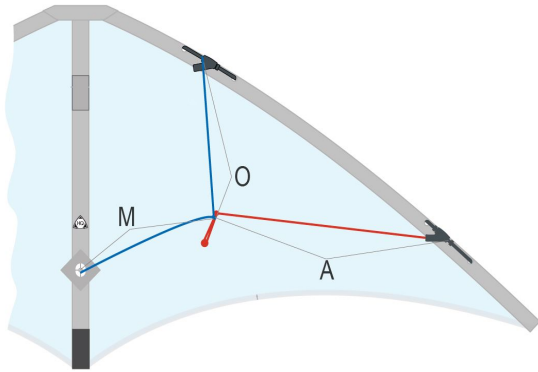

Sportkites

Standard Waage: O = 69 M = 76 A = 84,5  
 Turbo Waage: O = 50 M = 65,5 A = 58,5 S = 10,5

**MATERIAL**  
 Dyneema ummantel 96 kp

### INFOS

#### KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

#### WINDBEREICH

5 - 32	KM/H	15	KM/H
3 - 20	MPH	9	MPH
1 - 5	BFT.	3	BFT.
3 - 17	KNOT.	8	KNOT.

#### FLUGSCHNUR

25 - 90	kp	20 - 40	m
50 - 190	lbs	65 - 130	ft

#### ABMESSUNGE

	cm	inch	SPEED
238	93,7		
	g	oz	POWER
121	47,6		
	286	10,1	

#### HINWEISE

DER Wettbewerbsdrachen.  
 Mit messerscharfer Präzision und hervorstechenden Flat-Spin Eigenschaften. Die G-Force Stäbe verleihen dem Competition eine ausgezeichnete Stabilität, mit der Sie im Wettbewerb bestehen können.

#### SEGELMATERI

Spinnaker Polyester VENTEX

#### ZUBEHÖR

#### PRODUKTEINFÜHRUNG — PRODUKTAUSLAUF

Februar 1998

### STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
135980	Seitenstab oben	G - Force UL	2	82,5
135980	Seitenstab unt.	G - Force UL	2	82,5
a60125	Kielstab	Kohlefaser AVIA .2300	1	106
135980	untere Spreize	G - Force UL 82.5cm	2	82,5
a60065	obere Spreize	Kohlefaser AVIA .2300	1	65
130105	Standoff außen	Fiberglas, 2,1mm	2	21,5
130105	Standoff innen	Fiberglas, 2,1mm	2	23
a20071	Segellatte	Microcarbon AVIA .080	2	16,3

### EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
135973	obere Leitkante	G - Force APA Conector "Ca"	2
135974	untere Leitkante	G - Force APA Conector "Db"	2
153660	Flügelspitze	HQ Splittkappe 6 mm	2
153360	Kreuzverbinder	Kreuzstückfür Tramontana	1
153660	Kielstabende	HQ Splittkappe 6 mm	1
153416	Standoff/Spreize	HQ Stand off Conector 5,5-6,3mm	4
153412	Standoff/Segel innen	HQ Stand off Clip 2mm	2
153412	Standoff/Segel außen	HQ Stand off Clip 2mm	2
153416	Leitkante/Segel	HQ Stand off Conector 5,5-6,3mm	2
135981	Leitkantenmuffe	G-force Innenmuffe Rohr 8cm CFL.,285"	2
135982	untere Spreize	G-force Innenmuffe Solid 10cm CFLS.,285"	2
153490	Kielstab/obere Spreize	Gummiring, o10/4mm	1