
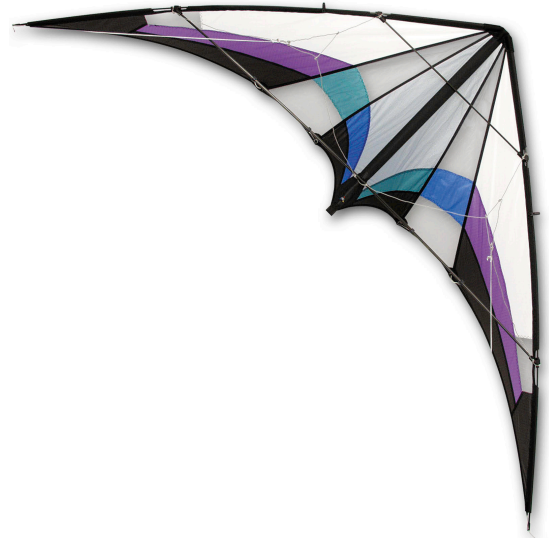


20.04.2021 14:15:56

**WAAGE**

**EVOLUTION**

117355

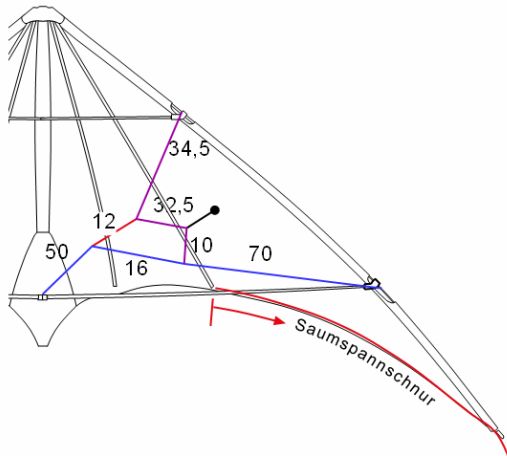

**MATERIAL**  
65 kp Dyneema ummantelt

**INFOS**

**KATEGORIE**

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

**WINDBEREICH**

4 - 28	KM/H	OPT. WIND	KM/H
2 - 17	MPH		MPH
1 - 4	BFT.		BFT.
2 - 15	KNOT.		KNOT.

**FLUGSchnur**

25 - 75	kp	20 - 35	m
50 - 160	lbs	65 - 115	ft

**ABMESSUNGE**

	cm	inch	<b>SPEED</b>
222	87,4	0 100	
	g	oz	<b>POWER</b>
106	41,7	0 100	
	300	10,6	

**HINWEISE**

**SEGELMATERI**

VENTEX light / Mylar

**ZUBEHÖR**

**PRODUKTEINFÜHRUNG**

Februar 2005

**PRODUKTAUSLAUF**

**STÄBE**

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	obere Spreize	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	1	600
	Kielstab	Dynamic T15	1	750
	untere Spreize	Dynamic T15	2	750
	Leitkante oben	Dynamic T15	2	825
	Leitkante unten	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	2	725
	Standoff innen	Ø3 mm Kohlefaser Vollstab	2	210
	Standoff außen	Ø2,1 mm Fiberglas Vollstab gewickelt	2	240
	Plugs untere	Ø3 mm Kohlefaser Vollstab 3 mm	2	50

**EINBAUTEILE**

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
144500		HQ Endkappe, gespritzt , Ø5mm	4
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø2mm	4
153410	Standoff/Segel	Klappverb. 2mm Stand off Clip flach	4
153416	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm)	4
153495		C-Clip 6 mm	4
153498		C-Clip 8 mm	3
135200	Leitkantenmuffe	Verbindungsmuffe G-forceUL/6mm	3
160060	Mittelkreuz	Kreuzverbinder Exel 6 mm	2
135974		G - Force APA Conector "Db"	3
135988		G - Force APA Conector "B"	3
153660	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø6 mm	3