


15.04.2021 15:58:24

WAAGE

CRACKERJACKCRACKE

117460

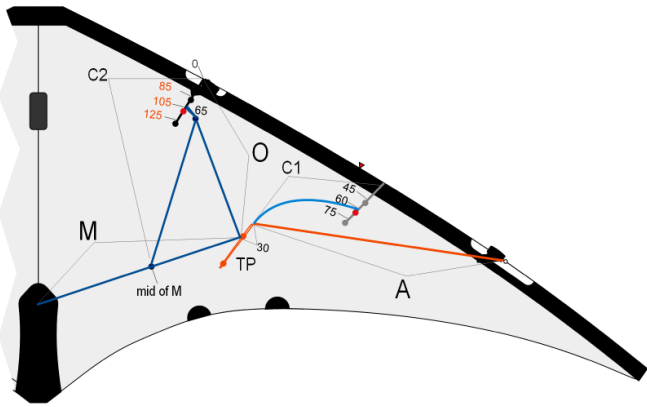

O = 570; M = 605; A = 580; C1 = 480; C2 = 520; TP = 100;

MATERIAL
100kp Dyneema ummantelt

Trick & Competition

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

6 - 30 KM/H
4 - 19 MPH
2 - 5 BFT.
3 - 16 KNOT.

OPT. WIND

16 KM/H
10 MPH
3 BFT.
9 KNOT.

FLUGSCHNUR

40 - 80 kp
80 - 170 lbs

20 - 25 m
65 - 80 ft

ABMESSUNGE

	cm	inch
	240	94,5
	95	37,4
	g	oz
	334	11,8



HINWEISE

SEGELMATERI

ICAREX PC31 Ripstop Polyester

ZUBEHÖR

YoYo Leaderlines = red protection line, that can be attached between the towpoint and the flyinglines.

PRODUKTEINFÜHRUNG

Februar 2012

PRODUKTAUSLAUF

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
850064	Kielstab	6 mm Kohlefaserrohr	1	855
	Kielstab	Skyshark P100 or P200	1	100
	untere Spreize	Dynamic DT18, 82.5cm		810
	untere Spreize	Verstärkung 6mm Fiberglass Vollstab	2	110
	obere Spreize	6 mm Kohlefaserrohr	1	535
	Leitkante oben	6 mm Kohlefaserrohr + Plug*	2	825
	Leitkante unt.	6 mm Kohlefaserrohr	2	680
	Leitkante Plug	* 4 mm Fiberglass Vollstab	2	80
	Standoff innen	3 mmm Kohelfaser Vollstab	2	240
	Standoff außen	3 mmm Kohelfaser Vollstab	2	245

Die Plugs am besten mit Zweikomponentenkleber einkleben.

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
	Kielstabende	Gewicht 9g 40mm Stahl Ø4 od. 45 Kupfer	1
144550	Leitkante und Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , Ø5,5mm	3
153416	Standoff/Spreize	HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm)	4
153356	Kreuzverbinder	Kreuz HQ (Crackerjack, Chrome)	1
153660	untere Leitkante	HQ Splittkappe ø6 mm	2
153495	Leitkante/Kielstab	C-Clip 6 mm	9
144300	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø3mm	4
153419	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø3 mm	4
153606	Leitkante	Jojo Stopper ø6 mm	2
144800	Kielstab	Endkappe ø8 mm	1
153426	Leitkante	HQ Eckverb. ø6 mm abgewinkelt	4
135914	Leitkante	Avia Alu Muffe f. `230 / 5,9 mm	2
850062	Mittelkreuz	Innen Muffe f. Dynamic Stäbe (Ø6.2mm)	1

