
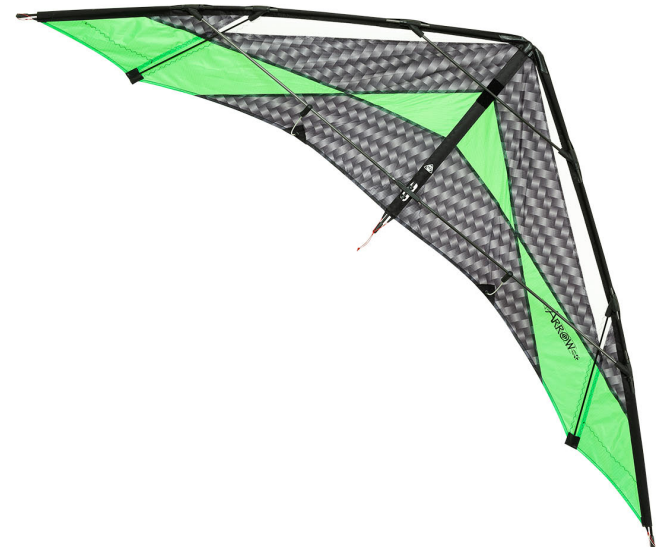


16.12.2020 12:59:40

WAAGE

HQ ARROW M

117481

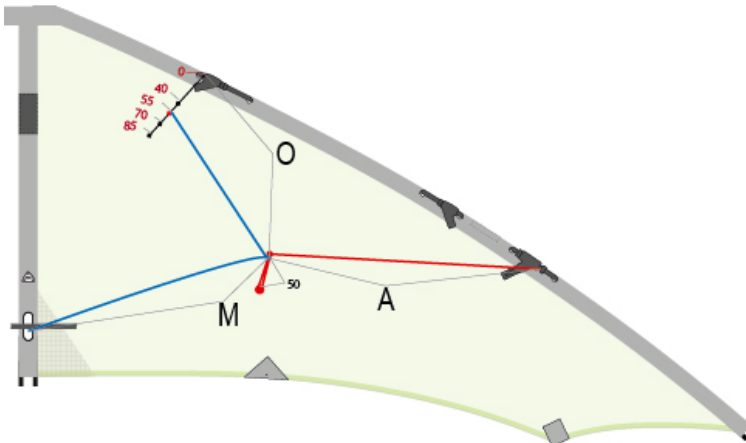

O = 52,5 cm ; M = 54,5 cm ; A = 45,5 cm

MATERIAL

Dyneema ummantelt 100 kp

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könnler
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

12 - 49 KM/H
7 - 30 MPH
3 - 6 BFT.
6 - 26 KNOT.

OPT. WIND

30 KM/H
19 MPH
5 BFT.
16 KNOT.

FLUGSCHRUR

50 - 100 kp 25 - 35 m
110 - 210 lbs 80 - 115 ft

ABMESSUNGEN

cm inch
174 68,5
64 25,2
g oz
256 9

SPEED



POWER



HINWEISE

SEGELMATERIAL

Rip-Stop-Polyester 70D

ZUBEHÖR INKLUSIVE

PRODUKTEINFÜHRUNG

Januar 2020

PRODUKTAUSLAUF

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	1	490
	Leitkante	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	2	1046
	obere Spreize	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	1	417
	untere Spreize	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	2	575
	Standoff	Ø2.1 mm Fiberglas Vollstab umwickelt	2	146
	Segellatte	Ø4 mm Hybrid Rohr	2	323
	Plugs untere Spreize	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	2	100

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
160060	Mittelkreuz	Kreuzverbinder Exel 6 mm	1
153426	Leitkante	HQ Eckverb. ø6 mm abgewinkelt	6
153495	Leitkante/Kielstab	C-Clip 6 mm	12
153418	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø2.5 mm	2
153416	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm)	2
153660	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø6 mm	2
144550	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , Ø5,5mm	3
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø2mm	2
144400	Segellatten	HQ Endkappe, gespritzt , Ø4mm	2