


29.09.2021 09:57:36

WAAGE

WHIZZ

117482

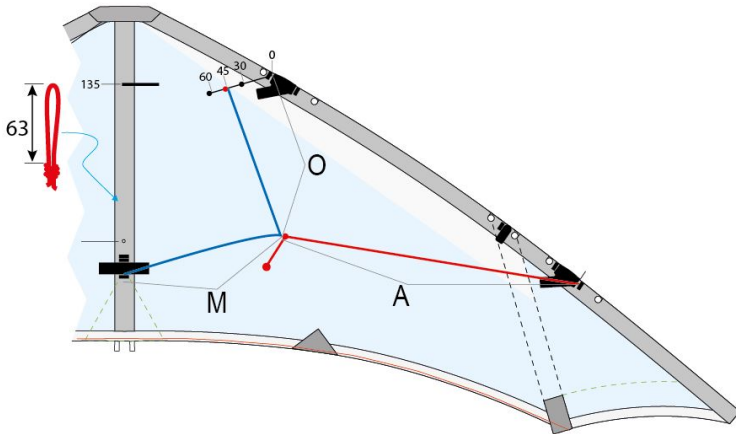

O = 57cm | M = 57 cm | A = 54 cm || Knotenleiter von Stab (0) aus gemessen 30, 45 60 mm

MATERIAL
Dyneema ummantelt 100 kp

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

12 - 49	KM/H	30	KM/H
7 - 30	MPH	19	MPH
3 - 6	BFT.	5	BFT.
6 - 26	KNOT.	16	KNOT.

OPT. WIND

FLUGSCHNUR

50 - 120	kp	30 - 35	m
110 - 260	lbs	95 - 115	ft

ABMESSUNGE

	cm	inch
	190	74,8
	70	27.6
	g	oz



HINWEISE

Leinenempfehlung:
bis 3 Bft ~50 daN
ab 4 Bft 70 daN
ab 5 Bft 100 daN

SEGELMATERI

70D Polyetser ; Mylar

ZUBEHÖR

Aufbauanleitung
Produktinformation

PRODUKTEINFÜHRUNG

Januar 2015

PRODUKTAUSLAUF

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	obere Spreize	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	1	435
	untere Spreize	Ø8 mm Kohlefaser Rohr	2	640
	Kielstab	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	1	565
	Leitkante	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	2	1140
	Standoff	Ø2.5 Fiberglas Stab	2	145
G04125	Segellatte	Ø4 Fiberglas Rohr / schwarz	2	320
	Kiel-Latte	Ø2.5 Fiberglas Stab	1	510

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
	Mittelkreuz	Mittelkreuz Ø8/6 mm	1
153426	Leitkante oben	HQ Eckverb. ø6 mm abgewinkelt	2
153428	Leitkante unten	Eckverbinder Ø8 mm *1	2
	Kielstab	Leitkantenverbinder Ø4 mm	1
153416	Leitkante/ unt. Spreize	HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm)	4
153418	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø2.5 mm	2
153660	Leitkante/Kielstab	HQ Splittkappe ø6 mm	3
153495	Leitkante	C-Clip 6 mm	12
	Segellatte	Edkappe □Ø3 mm, weich	4
	Kiel-Latte	Endkappe 2,5 mm hart	2
	Standoff/Spreize	Endkappe 2.5 mm	2

*1) plus Reduzierstück auf 6 mm Durchmesser aus einem Stück 8 mm Kohlefaser