


25.11.2019 09:13:11

## WAAGE

## LITTLE ARROW

117483

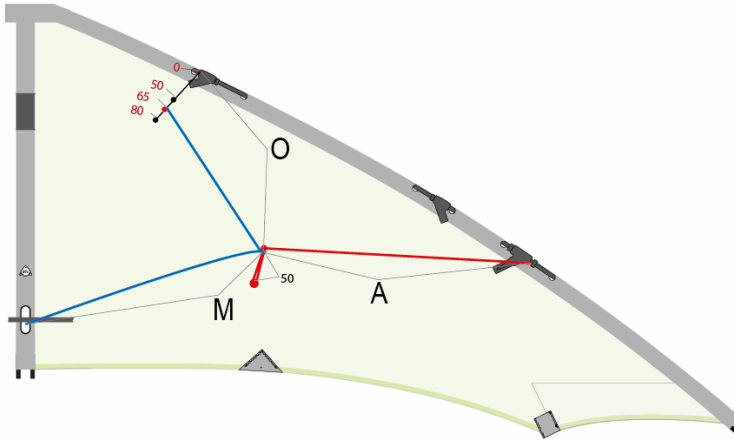

O = 32,5 cm ; M = 35,0 cm ; A = 32,0 cm

**MATERIAL**  
50-70kp Dyneema ummantelt

### INFOS

**KATEGORIE**

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könnler
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

**WINDBEREICH**

10 - 74	KM/H	30	KM/H
6 - 46	MPH	19	MPH
2 - 8	BFT.	5	BFT.
5 - 40	KNOT.	16	KNOT.

**FLUGSCHNUR**

40 - 80	kp	15 - 25	m
80 - 170	lbs	45 - 80	ft

### STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	1	330
	obere Spreize	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	1	270
	untere Spreize	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	1	750
	Leitkante	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	2	700
	Segellatte	Ø3 mm gewickeltes Fiberglas	2	215
	Standoff	Ø2.1 mm gewickeltes Fiberglas	2	87

### ABMESSUNGEN

	cm	inch	SPEED
118	46,5	0 - 100	
	cm	inch	POWER
43	16,9	0 - 100	
	g	oz	
103	3,6		

### HINWEISE

HQ Sportkites Köcher  
Flugleinen : Dyneema 40kp, 2 x 25m auf Winder mit Schlaufen

### SEGELMATERIAL

70D Ripstop Polyester

### ZUBEHÖR INKLUSIVE

### EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153610	Mittelkreuz	HQ Spreizverbinder "Bone" ø4 mm	1
153424	Leitkante / unt. Spreize	HQ Eckverb. ø4 mm abgewinkelt	2
153424	Leitkante oben	HQ Eckverb. ø4 mm abgewinkelt	2
144400	Kielstab/Leitkante oben	HQ Endkappe, gespritzt , Ø4mm	2
153490	Kielstab	Gummiring ø10/4 mm	1
153640	Kielstab / Leitkante unten	HQ Splittkappe ø4 mm	3
153492	Kielstab / Leitkanten	C-Clip 4 mm	10
144300	Segellatte	HQ Endkappe, gespritzt , Ø3mm	2
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø2mm	2
	Schleppkante / Standoff	Stand Off Clip, verschraubt ø2.0 mm	2

### PRODUKTEINFÜHRUNG

### PRODUKTAUSLAUF

Februar 2018