


13.11.2019 12:03:58

WAAGE

Fazer XL

117486

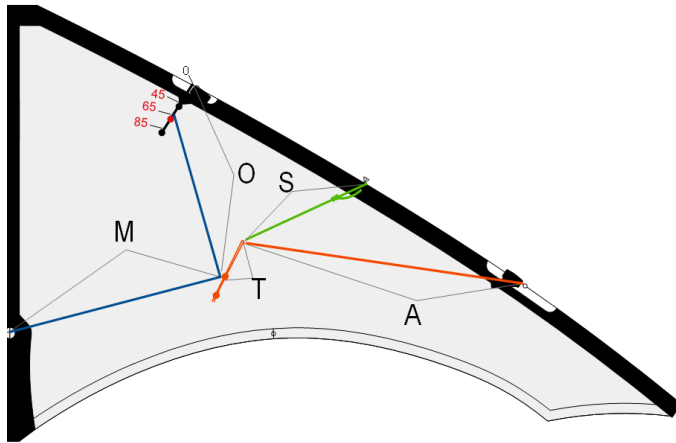

O= 82,5cm; M= 91cm; A= 86cm
S= 81,5cm; T= 3cm

MATERIAL
200kp Dyneema ummantelt

Speed & Power


INFOS

KATEGORIE	WINDBEREICH	OPT. WIND
	<input type="checkbox"/> Anfänger <input checked="" type="checkbox"/> Fortgeschrit. <input type="checkbox"/> Könnner <input type="checkbox"/> Allround <input type="checkbox"/> Trick <input checked="" type="checkbox"/> Power <input type="checkbox"/> Präzision <input type="checkbox"/> Freistil <input type="checkbox"/> Team <input type="checkbox"/> Leichtwind	8 - 61 KM/H 30 KM/H 5 - 38 MPH 19 MPH 2 - 7 BFT. 5 BFT. 4 - 33 KNOT. 16 KNOT.
ABMESSUNGEN	FLUGSCHRUR	
cm inch 280 110,2 95 37,4 g oz 615 21,7	140 - 200 kp 30 - 40 m 300 - 430 lbs 95 - 130 ft	

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	obere Spreize	ø8mm Kohlefaserrohr	1	700
	untere Spreize	ø10mm Kohlefaserrohr + Plug *1)	2	1000
	Kielstab	ø8mm Kohlefaserrohr	1	865
	Leitkante oben	ø8mm Kohlefaserrohr + Plug *2)	2	825
	Leitkante unten	ø8mm Kohlefaserrohr + Plug *2)	2	825
	Standoff	ø3mm Fiberglas Vollstab	2	205
	Segellatte	ø4mm Fiberglas Vollstab	2	265
	1) Plug US	ø8mm Fiberglas Vollstab	2	200
	2) Plug LE	ø6mm Fiberglas Vollstab	4	80

ABMESSUNGEN

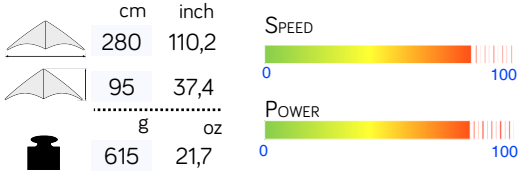

HINWEISE

SEGELMATERIAL

Ripstop Polyester

ZUBEHÖR INKLUSIVE

HQ Sportkites Köcher

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
144800	Leitkante/Kielstab	Endkappe ø8 mm	4
144400	Segellatte	HQ Endkappe, gespritzt , Ø4mm	4
144300	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø3mm	2
	Leitkante oben	Leitkatenverbinder 8/8 mm	2
	Leitkante unten	Leitkatenverbinder 8/10 mm *1)	2
125520	Mittelkreuz	Wings K Verbinder 8/10 LK	
	Leitkante oben	Splitkappe 8mm	2
153419	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø3 mm	2
153498	Leitkante/Kielstab	C-Clip 8 mm	14
	Leitkantenmuffe	Muffe 8mm	2
	Standoff/Spreize	Standoffverbinder groß (10mm)	4

*1) der untere Leitkatenverbinder wird mit einem 10er Kohlefaserrohr auf der Leitkante aufgefüttert

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

Januar 2012