


15.04.2021 16:08:18

WAAGE

FAZER XXL

117487

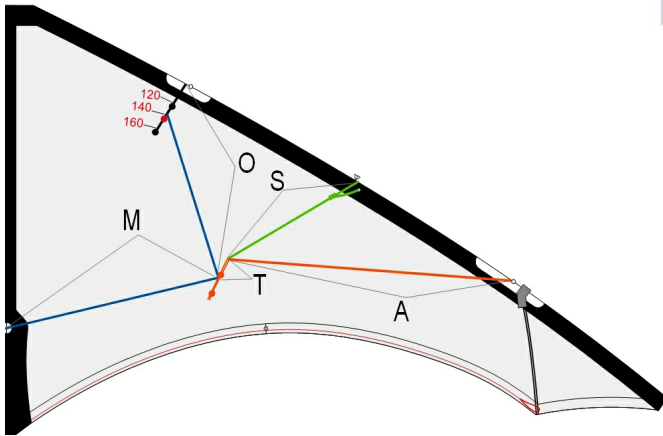

O = 112,5 cm ; M = 127 cm ; A = 120 cm ; S = 109 cm ; T = 4 cm

MATERIAL
300kp ummantelte Dyneema

Speed & Power

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könnler
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

6 - 49	KM/H	30	KM/H
4 - 30	MPH	19	MPH
2 - 6	BFT.	5	BFT.
3 - 26	KNOT.	16	KNOT.

OPT. WIND

FLUGSCHNUR

180 - 250	kp	25 - 40	m
390 - 540	lbs	80 - 130	ft

ABMESSUNGE

	cm	inch
	360	141,7
	130	51,2
	g	oz
	1220	43



HINWEISE

SEGELMATERI

Ripstop-Polyester

ZUBEHÖR

HQ Sportkiteköcher
Anleitung

PRODUKTEINFÜHRUNG

Januar 2012

PRODUKTAUSLAUF

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	obere Spreize	ø10 mm Kolhefaserrohr	1	945
	untere Spreize	ø12 mm Kolhefaserrohr + Plug *1)	2	1330
	Kielstab	ø10 mm Kolhefaserrohr	1	1150
	Leitkante oben	ø10 mm Kolhefaserrohr + Plug *2)	2	1100
	Leitkante unten	ø10 mm Kolhefaserrohr + Plug *2)	2	1100
	Standoff	ø3 mm Kohlefaservollstab	2	280
	Segellatte	ø5 mm Hybrid-Rohr *3)	2	325
	Plug unt. Spreize	1) ø10mm Fiberglasvollstab	2	250
	Plug Leitkante	2) ø8mm Fiberglasvollstab	4	120

*3) Die Segellatten im Abstand von 25mm mit zwei Stopperclips versehen, um ein Durchstoßen den Verbinders zu verhindern.

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
144500	Segellatte	HQ Endkappe, gespritzt , ø5mm	2
	Leitkante/Kielstab	Endkappe 10 mm	4
	Leitkante unten	Splittkappe 10 mm	2
	Leitkante oben	Leitkantenverbinder 10/10 mm	2
	Leitkante unten	Leitkantenverbinder 10/12 mm	2
	untere Spreize	Standoffverbinder 10 mm	2
125525	Mittelkreuz	Wings K Verbinder 10/12 LK	1
	Leitkante/Segellatte	Segellatten Verbinder APA "B" *1)	2
153493	Segellatte	C-Clip 5 mm	4
	Leitkante/Kielstab	Clip 10 mm (KerschWings)	15
	Leitkantenmuffe	Muffe 10 mm	2

*1) aufgebort

