


WAAGE


ELEKTRA

117500

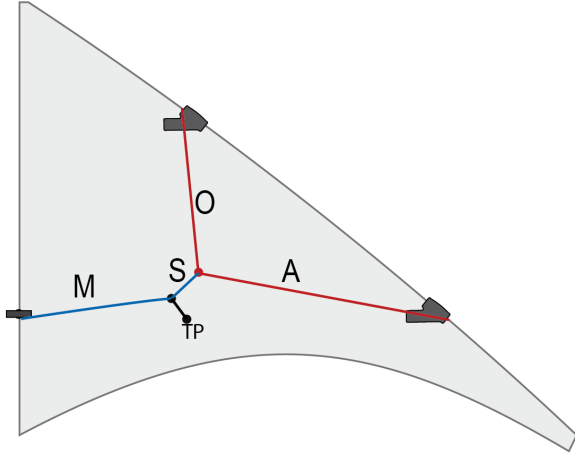

O= 52cm, M= 51cm, A= 69cm, S= 46cm

MATERIAL
96 kp corded Dyneema

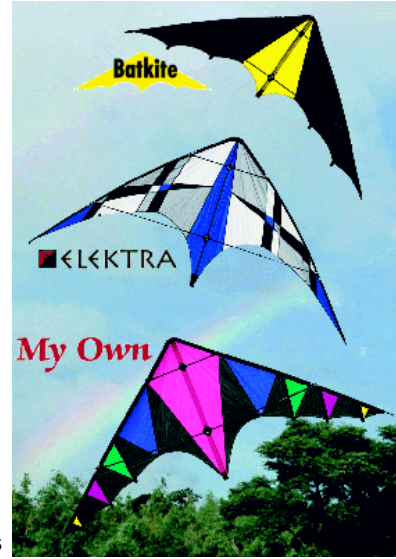

Sportkites

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

5 - 35	KM/H	20	KM/H
3 - 22	MPH	12	MPH
1 - 5	BFT.	4	BFT.
3 - 19	KNOT.	11	KNOT.

OPT. WIND

FLUGSCHRUR

25 - 90	kp	15 - 35	m
50 - 190	lbs	45 - 115	ft

ABMESSUNGE

	cm	inch
	235	92,5
	120	47.2
	g	oz
	336	11,9

SPEED



POWER



HINWEISE

SEGELMATERI

VENTEX ligh Ripstop-polyester

ZUBEHÖR

PRODUKTEINFÜHRUNG

Februar 1998

PRODUKTAUSLAUF

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
E06082	Seitenstab oben	Kompat Kohlef. 6x4/82,5	2	82,5
E06082	Seitenstab unt.	Kompat Kohlef. 6x4/82,5	2	82,5
E06082	Kielstab oben	Kompat Kohlef. 6x4/82,5	1	82,5
E06065	Kielstab unten	Kompat Kohlef. 6x4/65	1	26
E06082	untere Spreize	Kompat Kohlef. 6x4/82,5	2	82,5
E06065	obere Spreize	Kompat Kohlef. 6x4/65	1	56,5
130120	Standoff innen	Fiberglas 3,0mm 2m lang	2	23,3
130105	Standoff außen	Fiberglas, 2,1mm, 2m lang	2	21,3

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153407	obere Leitkante	Eckverbinder HQ 5,9mm	2
153407	untere Leitkante	Eckverbinder HQ 5,9mm	2
153412	Standoff/Segel	HQ Stand off Clip 2mm	2
153413	Standoff/Segel	HQ Stand off Clip 3mm	2
153416	Standoff/Spreize	HQ Stand off Conector 5,5-6,3mm	4
160060	Kreuzverbinder	Kreuzverbinder Exel 6mm	1
153495		Clip, schwarz 6mm	1
144200	Standoff außen	Endkappe, gespritzt , o2mm	2
144300	Standoff innen	Endkappe, gespritzt , o3mm	2
144800		Endkappe, weich, o8mm	1
153660	Flügelspitze	HQ Splittkappe 6 mm	2
153120	Leitkante	Alu Hülse 6mm	2