
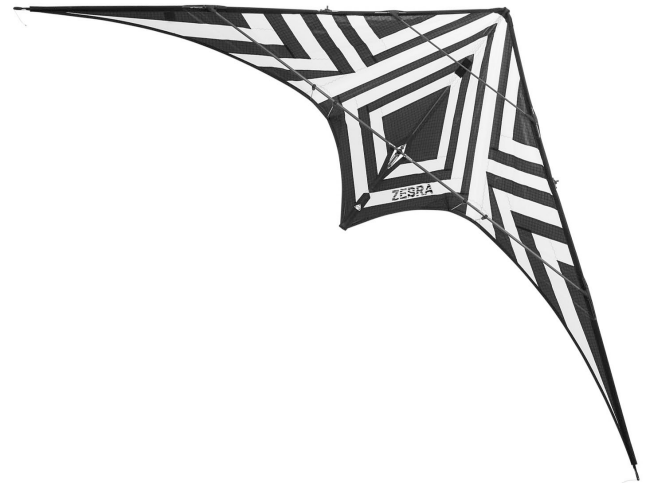


25.11.2019 09:13:44

WAAGE

ZEBRA

117602

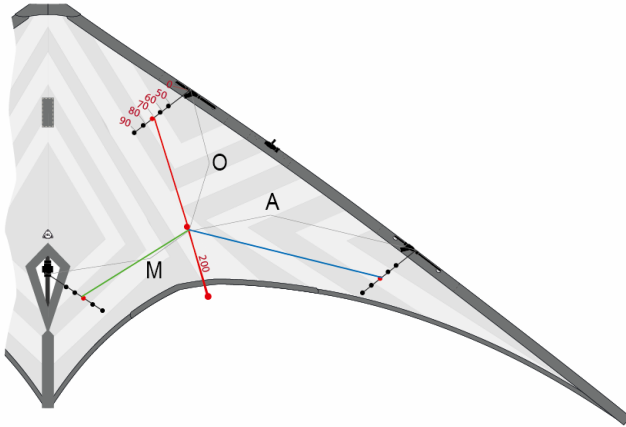

O = 495 mm | M = 615 mm | A = 470 mm

MATERIAL
60 daN Dyneema ummantelt

INFOS

KATEGORIE	WINDBEREICH	OPT. WIND
	6 - 35 KM/H	22 KM/H
<input type="checkbox"/> Anfänger	4 - 22 MPH	14 MPH
<input checked="" type="checkbox"/> Fortgeschrit.	2 - 5 BFT.	4 BFT.
<input type="checkbox"/> Könner	3 - 19 KNOT.	12 KNOT.
<input type="checkbox"/> Allround		
<input checked="" type="checkbox"/> Trick		
<input type="checkbox"/> Power		
<input checked="" type="checkbox"/> Präzision	FLUGSCHNUR	
<input checked="" type="checkbox"/> Freistil	40 - 80 kp	20 - 30 m
<input type="checkbox"/> Team	80 - 170 lbs	65 - 95 ft
<input type="checkbox"/> Leichtwind		

ABMESSUNGEN		SPEED
cm	inch	
240	94,5	
90	35,4	
g	oz	POWER
300	10,6	

HINWEISE

SEGELMATERIAL
ICAREX PC31 Ripstop Polyester

ZUBEHÖR INKLUSIVE
HQ Sportkites Köcher
Allgemeine Lenkdrachen Anleitung
Produktinformation

PRODUKTEINFÜHRUNG — **PRODUKTAUSLAUF**
Februar 2018

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	obere Spreize	Ø6 Kohlefaser Rohr	1	520
	untere Spreize	SkyShark black Diamond Nitro std	2	697
	Kielstab	SkyShark P-300	1	805
	Leitkante oben	SkyShark 3PT	2	745
	Leitkante unten	SkyShark 3PT	2	735
	Standoff innen	Ø3 solid CFK	2	225
	Standoff außen	Ø3 solid CFK	2	230
	Plug untere Spreize	Ø 0.285" Kohlefaser (solid)	1	100
	Plugs Leitkante	Ø 0.240" or 6mm Kohlefaserrohr	2	80

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
	Kielstab/untere Spreize	Kreuzverbinder	1
	Leitkante	HQ Leitkantenverbinder ø6/ 6	4
	Standoff/Spreize	HQ Standoff Verbinder 5.5 - 6 mm	4
	Standoff/Segel	Stand Off Clip, verschraubt ø3 mm	4
	Kielstabende	Tuning Gewicht 20g (inkl. T-Stück)	1
	Kielstab Nase	Endkappe ø6 mm	1
	Leitkante oben	Endkappe ø6 mm	2
	Leitkante	Yoyo-Stopper 8 mm + Kabelbinder	2
	Leitkante unten	HQ Splitkappe ø6 mm	2
		Stopper-Clip ø6 mm	12