
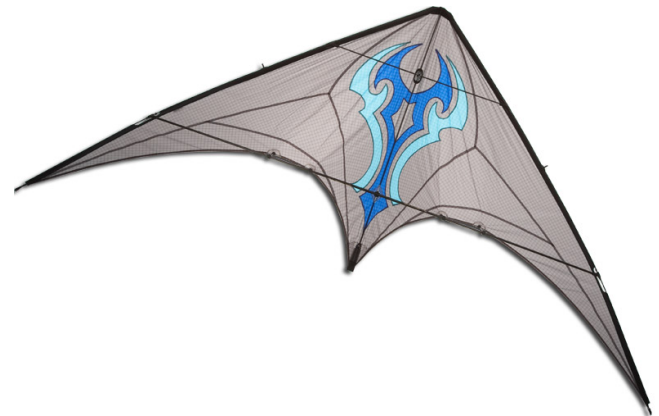


25.11.2019 08:58:05

WAAGE

Shadow

117605

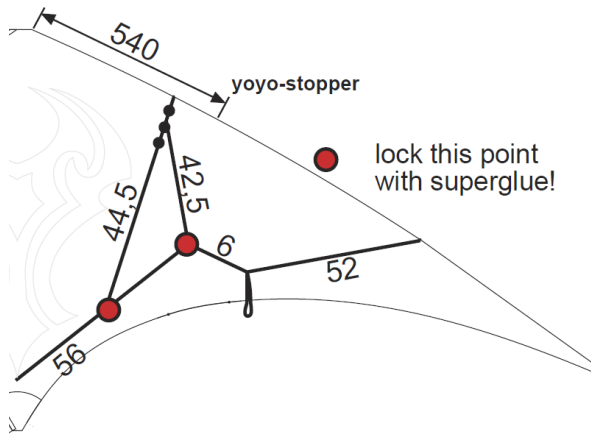

MATERIAL
70 kp Dyneema

Leichtwind

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könnner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

3 - 19	KM/H	10	KM/H
2 - 12	MPH	6	MPH
1 - 3	BFT.	2	BFT.
2 - 10	KNOT.	5	KNOT.

OPT. WIND

FLUGSCHNUR

25 - 40	kp	15 - 25	m
50 - 80	lbs	45 - 80	ft

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	obere Spreize	ø4 mm Kohlefaserrohr (avia .157)	1	540
	Kielstab	ø5 mm Kohlefaserrohr (avia .196)	1	825
	untere Spreize	Dynamic T12 *1)	2	700
	Seitenstab oben	ø4 mm Kohlefaserrohr (avia .157)	2	700
	Seitenstab unt.	ø4 mm Kohlefaserrohr (avia .157)	2	700
	Standoff innen	ø3 mm Kohlefaserfullstab	2	215
	Standoff außen	ø2 mm Kohlefaserfullstab	2	215

1) konisch gewickeltes Kohlefaserrohr

ABMESSUNGEN

	cm	inch	SPEED
207	81,5		
	g	oz	POWER
97	3,2		
	195	6,9	

HINWEISE

SEGELMATERIAL

ICAREX PC31 Ripstop Polyester

ZUBEHÖR INKLUSIVE

HQ Sportkites Köcher

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

Januar 2010

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153424	Leitkante	HQ Eckverb. ø4 mm abgewinkelt	4
153640	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø4 mm	2
153418	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø2.5 mm	2
153419	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø3 mm	2
153415	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder (3,5-5,5 mm)	4
144200	Standoff innen	HQ Endkappe, gespritzt, Ø2mm	2
144300	Standoff außen	HQ Endkappe, gespritzt, Ø3mm	2
144400	Leitkante oben	HQ Endkappe, gespritzt, Ø4mm	3
153460	Kiel/obere Spreize	Gummiring ø6/4 mm	2
153492	Leitkante	C-Clip 4 mm	6
153493	Kiel	C-Clip 5 mm	2
153360	Kielstab/untere Spreize	Kreuzstück für Tramontana	1
135910	Leitkantenmuffe	Avia Alu Muffe f. 157 / 4 mm	2
144500	Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt, Ø5mm	1
153604	Leitkante	Jojo Stopper 4mm	2
153421	Kielstabende	Heckrolle T-Verbinder ø5 mm	1

Als Gewicht (5 g) ist ein 10cm langes Stück Schweißdraht in das Ende vom Kielstab eingeschoben