


13.11.2019 11:56:05

WAAGE

Stratus

117608

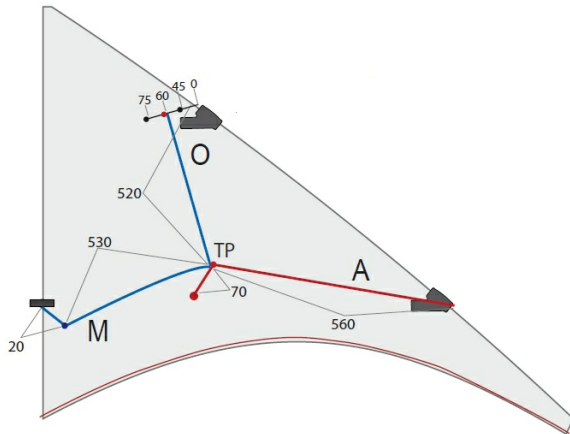

O = 52 cm ; M = 55 cm ; A = 56 cm

MATERIAL
70 kp corded Dyneema

Leichtwind

INFOS

KATEGORIE	WINDBEREICH	OPT. WIND										
	<input type="checkbox"/> Anfänger <input checked="" type="checkbox"/> Fortgeschrit. <input type="checkbox"/> Könner <input type="checkbox"/> Allround <input checked="" type="checkbox"/> Trick <input type="checkbox"/> Power <input checked="" type="checkbox"/> Präzision <input type="checkbox"/> Freistil <input type="checkbox"/> Team <input checked="" type="checkbox"/> Leichtwind	3 - 22 KM/H 12 KM/H 2 - 14 MPH 7 MPH 1 - 4 BFT. 3 BFT. 2 - 12 KNOT. 6 KNOT.										
ABMESSUNGEN	FLUGSCHNUR											
<table border="0"> <tr><td>cm</td><td>inch</td></tr> <tr><td>185</td><td>72,8</td></tr> <tr><td>76</td><td>29,9</td></tr> <tr><td>g</td><td>oz</td></tr> <tr><td>158</td><td>5,6</td></tr> </table>	cm	inch	185	72,8	76	29,9	g	oz	158	5,6	20 - 40 kp 20 - 30 m 40 - 80 lbs 65 - 95 ft	
cm	inch											
185	72,8											
76	29,9											
g	oz											
158	5,6											

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	ø4 mm Kohlefaserrohr	1	660
	obere Spreize	ø4 mm Kohlefaserrohr	1	518
	untere Spreize	ø5 mm Kohlefaserrohr	2	625
	Leitkante	ø4 mm Kohlefaserrohr	2	1190
	Standoff	ø3 mm Fiberglasvollstab	2	212
	Plug unt. Spreize	ø3 mm Fiberglasvollstab	2	80

HINWEISE

--	--	--

SEGELMATERIAL

Ripstop Nylon

ZUBEHÖR INKLUSIVE

HQ Sportkites Köcher
Flugleinen: Dyneema 25kp, 2x 25m auf Winder
Flugschlaufen

PRODUKTEINFÜHRUNG

Januar 2013

PRODUKTAUSLAUF

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
144400	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , Ø4mm	4
153424	Leitkante oben	HQ Eckverb. ø4 mm abgewinkelt	2
153424	Leitkante unten	HQ Eckverb. ø4 mm abgewinkelt *1)	2
153414	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder klein (2,5 - 4 mm)	2
160040	Mittelkreuz	Kreuzverbinder Exel 4 mm	2
153640	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø4 mm	1
153492	Leitkante/Kielstab	C-Clip 4 mm	7
153419	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø3 mm	2
144300	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø3mm	2

*1) zur Aufnahme der unteren Spreize auf 5mm aufgebohrt