


25.11.2019 10:02:45

WAAGE

SHADE

117609

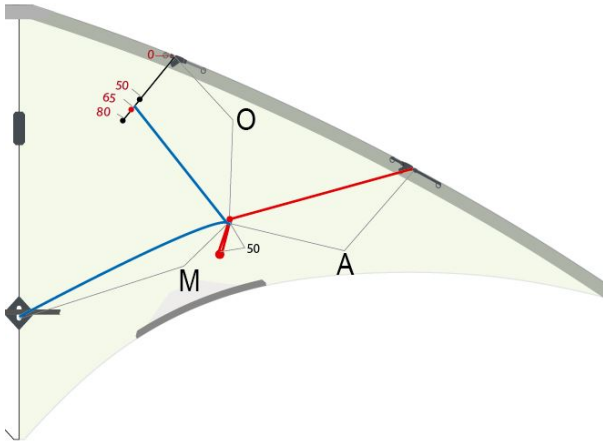

O = 560 mm ; M = 645 mm ; A = 475 mm

MATERIAL
Dyneema ummantelt 60 daN


INFOS

KATEGORIE	WINDBEREICH	OPT. WIND										
	<input checked="" type="checkbox"/> Anfänger <input checked="" type="checkbox"/> Fortgeschrit. <input type="checkbox"/> Könnler <input type="checkbox"/> Allround <input checked="" type="checkbox"/> Trick <input type="checkbox"/> Power <input type="checkbox"/> Präzision <input type="checkbox"/> Freistil <input type="checkbox"/> Team <input checked="" type="checkbox"/> Leichtwind	4 - 22 KM/H 12 KM/H 2 - 14 MPH 7 MPH 1 - 4 BFT. 3 BFT. 2 - 12 KNOT. 6 KNOT.										
ABMESSUNGEN	FLUGSCHRUR											
<table border="0"> <tr> <td>cm</td> <td>inch</td> </tr> <tr> <td>215</td> <td>84,6</td> </tr> <tr> <td>92</td> <td>36,2</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>oz</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>7,1</td> </tr> </table>	cm	inch	215	84,6	92	36,2	g	oz	200	7,1	25 - 60 kp 15 - 30 m 50 - 130 lbs 45 - 95 ft	
cm	inch											
215	84,6											
92	36,2											
g	oz											
200	7,1											

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø5 mm Kohlefaser Rohr	1	760
	Leitkante oben	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	2	700
	Leitkante unten	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	2	700
	Plugs für Leitkante	Ø2 mm Fiberglas im Muffenbereich	4	50
	obere Spreize	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	1	595
	untere Spreize	Ø5 mm Kohlefaser Rohr	2	700
	Plugs untere Spreize	Ø3 mm Fiberglas im Bereich des Mittelkreuz	2	100
	Standoff außen	Ø3 mm Kohlefaser Vollstab	2	250
	Standoff innen	Ø2.1 mm Fiberglas gewickelt	2	250

ABMESSUNGEN

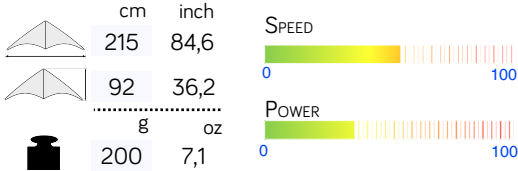

HINWEISE

SEGELMATERIAL

30D Polyester light

ZUBEHÖR INKLUSIVE

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
160050	Kielstab/untere Spreize	Kreuzverbinder Exel 5 mm	1
135910	Leitkante	Avia Alu Muffe f. 157 / 4 mm	2
153424	Leitkante oben	HQ Eckverb. Ø4 mm abgewinkelt	2
153424	Leitkante unten	HQ Eckverb. Ø4 mm (für Spreize aufgebohrt)	2
153415	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder (3,5-5,5 mm)	4
153418	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt Ø2.5 mm	2
153419	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt Ø3 mm	2
153640	Leitkante unten	HQ Splittkappe Ø4 mm	2
153492		C-Clip 4 mm	6
153493		C-Clip 5 mm	2
144500		HQ Endkappe, gespritzt, Ø5mm	1
144400		HQ Endkappe, gespritzt, Ø4mm	2
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt, Ø2mm	2
144160	Standoff	Endkappe, weich Ø1,6mm	2

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

Januar 2020