
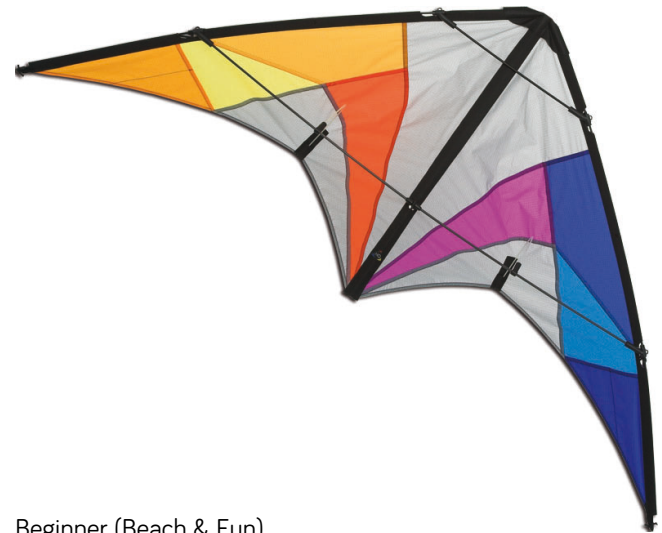


12.11.2019 11:06:09

WAAGE

Quickstep II Rainbow

11234614

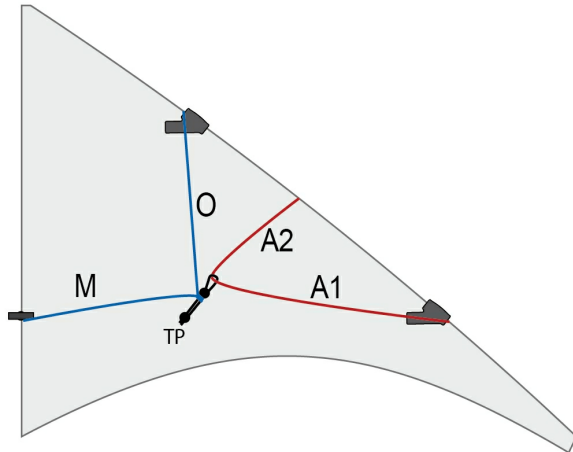

O = 40 cm ; M = 40 cm ; A = 66 cm (Gleitschenkel)
(A1 = 36 cm ; A2 = 30 cm)

MATERIAL
40 kp Polyester

Beginner (Beach & Fun)

INFOS

KATEGORIE	<input checked="" type="checkbox"/> Anfänger	WINDBEREICH	OPT. WIND
	<input type="checkbox"/> Fortgeschrit.	6 - 38 KM/H	20 KM/H
<input type="checkbox"/> Könnler	4 - 24 MPH	12 MPH	
<input type="checkbox"/> Allround	2 - 5 BFT.	4 BFT.	
<input type="checkbox"/> Trick	3 - 21 KNOT.	11 KNOT.	
<input type="checkbox"/> Power			
<input type="checkbox"/> Präzision			
<input type="checkbox"/> Freistil			
<input type="checkbox"/> Team			
<input type="checkbox"/> Leichtwind			
	FLUGSchnur		
	30 - 45 kp	20 - 30 m	
	60 - 90 lbs	65 - 95 ft	

ABMESSUNGEN		
cm	inch	
135	53,1	SPEED
60	23,6	0 100
g	oz	POWER
		0 100

HINWEISE

SEGELMATERIAL
Ripstop-Polyester

ZUBEHÖR INKLUSIVE
Flugleinen: Polyester 2 x 20 m, 20 kp auf Spulen;
Neur Monofilm Köcher
Anleitung

PRODUKTEINFÜHRUNG — **PRODUKTAUSLAUF**
Januar 2012

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	obere Spreize	ø4 mm Fiberglas Rohr	1	290
	untere Spreize	ø4 mm Hybrid Vollstab	1	900
	Kielstab	ø4 mm Fiberglas Rohr	1	555
	Leitkante	ø4 mm Fiberglas Rohr	2	870
	Standoff	ø2 mm Fiberglas Vollstab	2	280

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt, Ø2mm	4
144400	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt, Ø4mm	4
153640	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø4 mm	2
153424	Leitkante	HQ Eckverb. ø4 mm abgewinkelt	4
153490	Kielstab	Gummiring ø10/4 mm	1
153610	untere Spreize	HQ Spreizverbinder "Bone" 4 mm	1
153492	Leitkante	C-Clip 4 mm	6
153414	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder klein (2,5 - 4 mm)	2