


12.11.2019 10:09:33

## WAAGE

Bebop Geo

112358

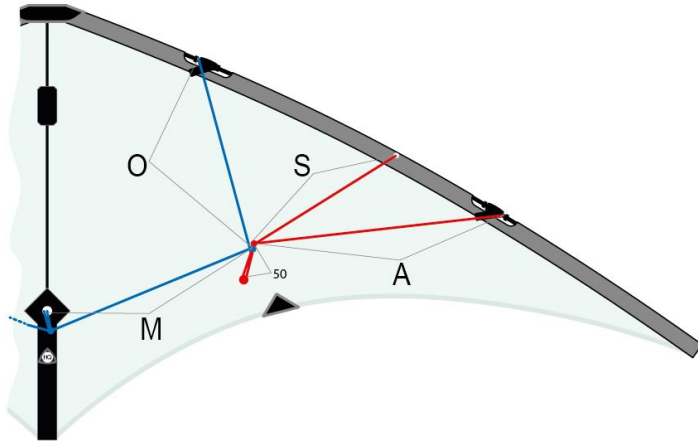

O = 36,5 cm ; M = 40 cm ; A+S = 72 cm (Gleitschenkel)

**MATERIAL**  
32 kp Polyester

Best Seller Allround


### INFOS

KATEGORIE	WINDBEREICH	OPT. WIND
<input checked="" type="checkbox"/> Anfänger	14 - 38 KM/H	24 KM/H
<input type="checkbox"/> Fortgeschrit.	9 - 24 MPH	15 MPH
<input type="checkbox"/> Könner	3 - 5 BFT.	4 BFT.
<input checked="" type="checkbox"/> Allround	8 - 21 KNOT.	13 KNOT.
<input type="checkbox"/> Trick		
<input type="checkbox"/> Power		
<input type="checkbox"/> Präzision		
<input type="checkbox"/> Freistil		
<input type="checkbox"/> Team		
<input type="checkbox"/> Leichtwind		

FLUGSCHNUR	
15 - 30 kp	20 - 25 m
30 - 60 lbs	65 - 80 ft

### ABMESSUNGEN

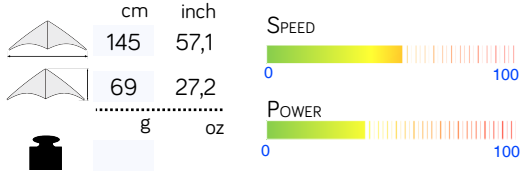

### HINWEISE

Neuer Köcher: rot/schwarz mit Farbkodierung

### SEGELMATERIAL

70D Ripstop-Polyester

### ZUBEHÖR INKLUSIVE

Flugleinen: 20 kp Polyester; 2 x 20m auf Winder  
Flugschlaufen  
Köcher  
HQ Lenkdrachen Ratgeber

### PRODUKTEINFÜHRUNG

Januar 2017

### PRODUKTAUSLAUF

### STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø4 mm Fiberglas Rohr	1	545
	obere Spreize	Ø4 mm Fiberglas Rohr	1	380
	untere Spreize	Ø5 mm Fiberglas Rohr	1	930
	Leitkante	Ø4 mm Fiberglas Rohr	2	1000
	Standoff	Ø2 mm Fiberglas Vollstab (gewickelt)	2	303

### EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø2mm	4
144400	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , Ø4mm	4
153640	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø4 mm	2
153424	Leitkante	HQ Eckverb. ø4 mm abgewinkelt	4
153490	Kielstab	Gummiring ø10/4 mm	1
153612	untere Spreize	HQ Spreizverbinder "Bone" ø5 mm	1
153414	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder klein (2,5 - 4 mm)	2
153492	Leitkante	C-Clip 4 mm	6