


12.11.2019 11:48

WAAGE

Salsa III Blaze

11673915

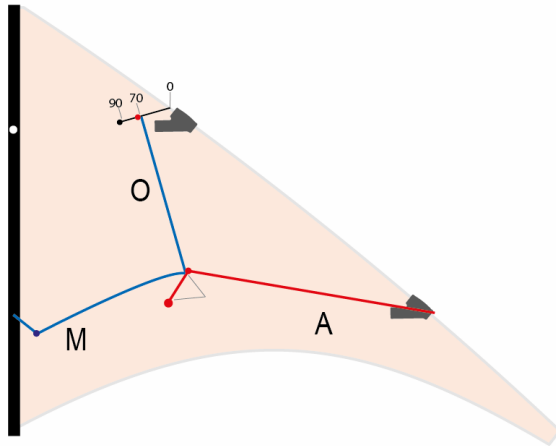


O = 60 cm; M = 57,5 cm; A = 59,5 cm

MATERIAL
70 kp Dyneema ummantelt

INFOS

KATEGORIE	WINDBEREICH	OPT. WIND
	<input checked="" type="checkbox"/> Anfänger <input checked="" type="checkbox"/> Fortgeschrit. <input type="checkbox"/> Könner <input type="checkbox"/> Allround <input type="checkbox"/> Trick <input type="checkbox"/> Power <input type="checkbox"/> Präzision <input type="checkbox"/> Freistil <input type="checkbox"/> Team <input type="checkbox"/> Leichtwind	6 - 38 KM/H 20 KM/H 4 - 24 MPH 12 MPH 2 - 5 BFT. 4 BFT. 3 - 21 KNOT. 11 KNOT.
FLUGSCHNUR		
25 - 60 kp 20 - 30 m		
50 - 130 lbs 65 - 95 ft		

ABMESSUNGEN

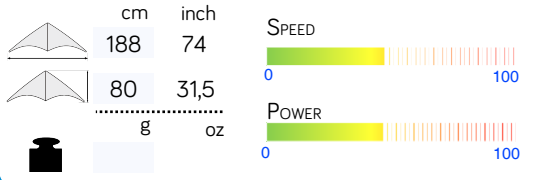

HINWEISE

SEGELMATERIAL

70D RipStop Polyester

ZUBEHÖR INKLUSIVE

Flugleinen: Dyneema 45 kp, 2 x 25 m auf Winder
 Flugschlaufen
 Köcher
 Lenkdrachenratgeber

PRODUKTEINFÜHRUNG

Januar 2015

PRODUKTAUSLAUF

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø5 mm Kohlefaser Rohr	1	720
	obere Spreize	Ø5 mm Kohlefaser Rohr	1	495
	untere Spreize	Ø5 mm Hybrid Rohr (mit 60 mm Plug auf am Mittelkreuz)	2	625
	Leitkante	Ø5 mm Hybrid Rohr	2	1210
	Standoff	Ø2 mm Fiberglas Vollstab (P21 gewickelt)	2	210

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt, Ø2mm	
144500	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt, Ø5mm	
153650	Leitkante/Kielstab	HQ Splittkappe ø5 mm	
160050	Kielstab/untere Spreize	Kreuzverbinder Exel 5 mm	
153493	Leitkante/Kielstab	C-Clip 5 mm	
153414	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder klein (2,5 - 4 mm)	
153450	Kielstab/obere Spreize	Gummiring ø5/3	
153418	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø2.5 mm	
153425		HQ Eckverb. ø5 mm abgewinkelt	4