


12.11.2019 11:54:19

## WAAGE

## Jive III Eruption

11688815

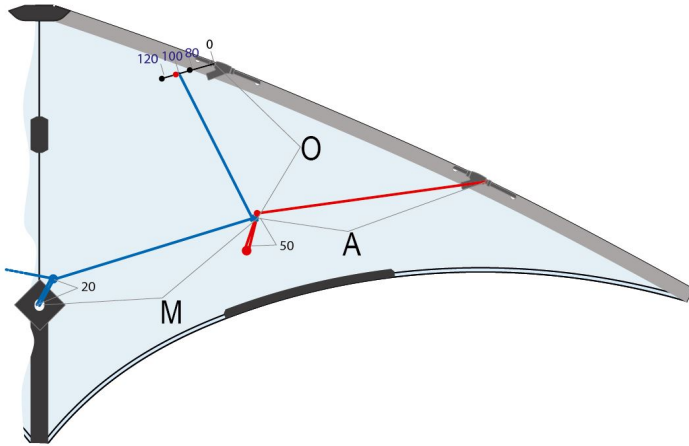

O = 48 cm ; M = 53,5 cm ; A = 45 cm

**MATERIAL**  
65kp ummantelte Dyneema

Sportkites

### INFOS

KATEGORIE	WINDBEREICH	OPT. WIND										
	<input type="checkbox"/> Anfänger <input checked="" type="checkbox"/> Fortgeschrit. <input checked="" type="checkbox"/> Könner <input checked="" type="checkbox"/> Allround <input checked="" type="checkbox"/> Trick <input type="checkbox"/> Power <input type="checkbox"/> Präzision <input type="checkbox"/> Freistil <input type="checkbox"/> Team <input type="checkbox"/> Leichtwind	6 - 38 KM/H   14 KM/H 4 - 24 MPH   9 MPH 2 - 5 BFT.   3 BFT. 3 - 21 KNOT.   8 KNOT.										
ABMESSUNGEN	FLUGSCHNUR											
<table border="1"> <tr><th>cm</th><th>inch</th></tr> <tr><td>196</td><td>77,2</td></tr> <tr><td>82</td><td>32,3</td></tr> </table>	cm	inch	196	77,2	82	32,3	20 - 60 kp   15 - 30 m 40 - 130 lbs   45 - 95 ft	<table border="1"> <tr><th>SPEED</th></tr> <tr><td>0 to 100</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><th>POWER</th></tr> <tr><td>0 to 100</td></tr> </table>	SPEED	0 to 100	POWER	0 to 100
cm	inch											
196	77,2											
82	32,3											
SPEED												
0 to 100												
POWER												
0 to 100												

### STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	1	725
	untere Spreize	Ø6 mm Kohlefaser Rohr (+150 mm Plug)	2	625
	Plug untere Spreize	Ø4 mm Fiberglas Vollstab	2	150
	obere Spreize	Ø5 mm Kohlefaser Rohr	1	515
	Leitkante oben	Ø5 mm Kohlefaser Rohr (+60 mm Plug)	2	625
	Leitkante unten	Ø5 mm Kohlefaser Rohr (+60 mm Plug)	2	625
	Plug Leitkante	Ø3 mm Fiberglas Vollstab	4	60
	Standoff	Ø3 mm Kohlefaser Vollstab	2	238

### HINWEISE

### SEGELMATERIAL

70D RipStop-Polyester

### ZUBEHÖR INKLUSIVE

HQ Sportkites Köcher  
 Flugleinen: Dyneema 45kp, 2x 25m auf Winder  
 Flugschlaufen  
 Zwei Trimmgewichte á 5 g bei.

### PRODUKTEINFÜHRUNG

### PRODUKTAUSLAUF

Februar 2016

### EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
	Standoff	Endkappe Ø3 mm	2
	Leitkante	Endkappe Ø5 mm	2
	Kielstab	Endkappe Ø6 mm	2
153425	Leitkante oben	HQ Eckverb. ø5 mm abgewinkelt	2
	Leitkante unten	HQ Eckverb. ø5/6 mm abgewinkelt	2
	Mittelkreuz	Kreuzverbinder 6/6 mm	1
153660	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø6 mm	2
153493	Leitkante	C-Clip 5 mm	8
153495	Kielstab	C-Clip 6 mm	3
153416	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm)	2
153419	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø3 mm	2
	Leitkante	Leitkanten Muffe Ø5 mm	2
	Kielstabende	Trimmgewicht á 5 g (Messing)	2
153605	Leitkante	Jojo Stopper 5mm	2