


WAAGE

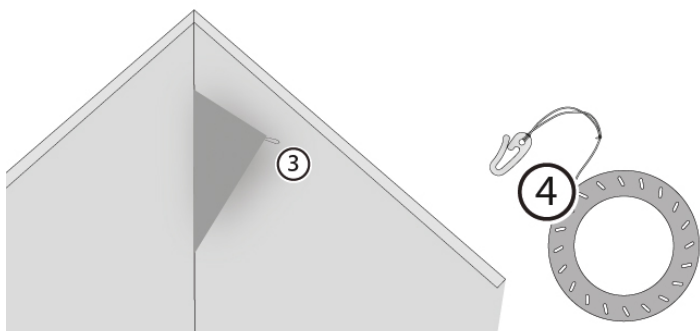


MATERIAL

ECKDATEN

WINDBEREICH		OPT. WIND	GRÖÖE	
6 - 38	KM/H	KM/H	cm	inch
4 - 24	MPH	MPH	140	55,1
2 - 5	BFT.	BFT.	100	39,4
3 - 21	KNOT.	KNOT.	g	oz

FLUGSCHNUR		SEGEL
17 -	kp	Ripstop-Polyester
60 - 65	m	70D
30 -	lbs	
195 - 210	ft	

HINWEISE
Alter: 5+

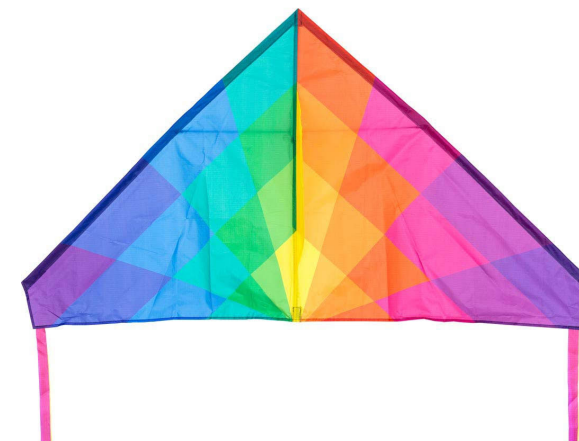

EINBAUTEILE

ART.NR.	BEZEICHNUNG	ANZ.
144400	1) HQ Endkappe, 4mm	6
	2) Eckverbinder 4 mm	2
	3) Adapter 25 kp polyester line, 25 cm	1
175902	4) Spule mit Schnur und Haken, 40m/17kg	1

STÄBE

ART.NR.	BEZEICHNUNG	ANZ.	LÄNGE [mm]
	A) Spreize: Fiberglasrohr 4 mm	1	600
	B) Kielstab: Fiberglasrohr 4 mm	1	730
	C) Leitkante: Fiberglasrohr 4 mm	2	730

PRODUKTEINFÜHRUNG ——— PRODUKTAUSLAUF

